



30 000 467 - 1

Wireless mini handzender FMH1W-anso



Battery-free
by EnOcean

Temperatuur op de montageplaats:
-20°C tot +50°C.
Temperatuur bij opslag: -25°C tot +70°C.
Relatieve vochtigheid:
jaargemiddelde < 75%.

Wireless waterdichte mini handzender
72 x 30 mm, 15 mm dik. Slechts 34 gram.
Genereert zelf de nodige energie om zendte-
leggrammen te versturen door op de toets te
drukken, dus zonder batterij .Smart Home
sensor.

Met antraciet-soft laklaag.
Geschikt als sleutelhanger.

De wireless mini handzender zendt 1 bruikbaar
telegram zoals een wireless 1-kanaals drukknop.

Inleren van de wireless sensoren en wireless actoren

Alle sensoren moeten in actoren ingeleerd
worden zodat die hun bevelen kunnen herken-
nen en uitvoeren.

Het inleerproces staat beschreven in de hand-
leiding van de actoren.

Technische specificaties

Isolatieklasse	IP54 (spatwaterdicht en stofvrij)
----------------	--------------------------------------

Datateleggram volgens EEP F6-01-01


ORG = 0x05

Data_byte3 = drukken = 0x10
loslaten = 0x00

Handleidingen en documenten in andere
talen



<http://eltako.com/redirect/FMH1W-anso>

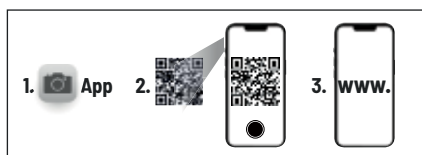

enocean®

THE UNIQUE WIRELESS PROFESSIONAL
SMART HOME STANDARD

Frequentie	868,3 MHz
Zendvermogen	max. 10 mW

Hierbij verklaart ELTAKO GmbH, dat de
FMH1W-anso, in overeenstemming is met
richtlijn 2014/53/EU.

Een copy van de EU-conformiteitsverklaring
kan men aanvragen op het onderstaande
adres: eltako.com

Bewaar dit document voor later gebruik!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Voor productadvies en
technische ondersteuning:

Serelec n.v. 09 2234953

info@serelec-nv.be

eltako.com

41/2022 Wijzigingen voorbehouden.