

THE HOME OF INNOVATION.

Eltako



EEN GEREEDSCHAPSKIST DIE PAST IN ELKE HAND: DE REEKS 62-IP EN DE ELTAKO CONNECT-APP

De nieuwe reeks combineert de modernste schakel- en sturingstechnieken met innovatieve connectiviteit en functionaliteit. Apple Home gecertificeerd, "built for Matter" een Rest-API en Over-the-Air-Updates bieden de basis voor een professionele Smart Home-installatie.

En nu die nieuwe producten leren kennen en al hun voordelen ontdekken!



built for



matter




IMPULSSCHAKELAAR-RELAIS VIA WI-FI, 1 NO CONTACT 16A/250V AC, NIET POTENTIALVRIJ, APPLE HOME GECERTIFIEERD, REST-API EN "BUILT FOR MATTER" ESR62NP-IP/110-240V EN ESR62PF-IP/110-240V



built for



Aansluitvoorbeeld




Meer informatie en andere talen :
[http://eltako.com/redirect/
ESR62NP-IP*110-240V](http://eltako.com/redirect/ESR62NP-IP*110-240V)



built for



Aansluitvoorbeeld



Meer informatie en andere talen :
[http://eltako.com/redirect/
ESR62PF-IP*110-240V](http://eltako.com/redirect/ESR62PF-IP*110-240V)

ESR62NP-IP/110-240V



Impulsschakelaar-relais IP via Wi-Fi, met 1 NO contact 16A/250V AC, niet potentiaalvrij, 230 V LED lampen tot 600 W, 230V gloei- en halogeenlampen 2000 W. Apple Home-gecertificeerd, REST-API en "built for Matter". Slechts 0,7 Watt stand-by verlies.

Voor inbouw. 49 mm lang, 51 mm breed, 25 mm diep.

Voorzien van insteekklemmen voor draden van 0,2 mm² tot 2,5 mm².

Schakeling in de nuldoorgang, wat de levensduur van het contact en de lampen ten goede komt.

110-240 V voedingsspanning, schakel- en lokale stuurspanning.

Bij stroomuitval wordt definitief uitgeschakeld.

Met een sturingang voor een eventuele conventionele 230 V drukknop (gemonteerd voor de actor).

Een verklikkerlampje is niet toegelaten.

De Wi-Fi-verbinding maakt gebruik van de 2,4 GHz frequentieband en maakt **Over-the-Air-Updates (OTA) mogelijk. Deze actor is Apple Home-gecertificeerd, waardoor hij officieel direct via de Apple Home-app en Siri aangestuurd kan worden. Daarvoor is er geen bijkomende controller en geen gateway nodig.**

Via de **Apple Home-app zijn volgende opties beschikbaar:**

- Sferen creëren en uitvoeren / - Wanneer-dan-automatisering inclusief geofencing creëren
- Manueel schakelen / - Status opvragen

Een HomePod, Apple TV of iPad, die in een netwerk zitten, zijn nodig om toegang via afstand te realiseren.

De optimale configuratie is mogelijk met de Eltako Connect-app.

Een interne ontwikkelingsversie van de REST-API is beschikbaar via de online-productfiche van het toestel. De actor voldoet aan alle eisen voor de Matter-standaard en is dus "built for Matter".

ESR62NP-IP/ 110-240V	Impulsschakelaar-relais IP via Wi-Fi 1 NO contact 16A niet potentiaalvrij Apple Home gecertificeerd, REST-API en "built for Matter"	Art. nr. 30062001
---------------------------------	---	-------------------

ESR62PF-IP/110-240V



Impulsschakelaar-relais IP via Wi-Fi, met 1 NO contact 16A/250V AC, potentiaalvrij, 230 V LED-lampen tot 200 W, 230V gloei- en halogeenlampen 2000 W voor een 230V AC.

Apple Home-gecertificeerd, REST-API en "built for Matter". Slechts 0,7 Watt stand-by verlies.

Voor inbouw. 49 mm lang, 51 mm breed, 25 mm diep.

Voorzien van insteekklemmen voor draden van 0,2 mm² tot 2,5 mm².

110-240 V voedingsspanning en lokale stuurspanning.

Afstand sturingang/contact 6 mm.

Bij stroomuitval wordt definitief uitgeschakeld.

Met een sturingang voor een eventuele conventionele 230 V drukknop (gemonteerd voor de actor).

Een verklikkerlampje is niet toegelaten.

De Wi-Fi-verbinding maakt gebruik van de 2,4 GHz frequentieband en maakt **Over-the-Air-Updates (OTA) mogelijk. Deze actor is Apple Home-gecertificeerd, waardoor hij officieel direct via de Apple Home-app en Siri aangestuurd kan worden. Daarvoor is er geen bijkomende controller en geen gateway nodig.**

Via de **Apple Home-app zijn volgende opties beschikbaar:**

- Sferen creëren en uitvoeren / - Wanneer-dan-automatisering inclusief geofencing creëren
- Manueel schakelen / - Status opvragen

Een HomePod, Apple TV of iPad, die in een netwerk zitten, zijn nodig om toegang via afstand te realiseren.

De optimale configuratie is mogelijk met de Eltako Connect-app.

Een interne ontwikkelingsversie van de REST-API is beschikbaar via de online-productfiche van het toestel. De actor voldoet aan alle eisen voor de Matter-standaard en is dus "built for Matter".

ESR62PF-IP/ 110-240V	Impulsschakelaar-relais IP via Wi-Fi 1 NO contact 16A niet potentiaalvrij Apple Home gecertificeerd, REST-API en "built for Matter"	Art. nr. 30062004
---------------------------------	---	-------------------


UNIVERSELE INBOUWDIMMER MET IP VIA WI-FI, TOT 300W EUD62NPN-IP/110-240V EN ROLLUIK/SCREEN ACTOR MET IP VIA WI-FI, 1+1 NO CONTACT 4A, NIET POTENTIALVRIJ ESB62NP-IP/110-240V, APPLE HOME-GECERTIFIEERD, REST-API EN "BUILT FOR MATTER"



built for



Aansluitvoorbeeld




Meer informatie en andere talen :
http://eltako.com/redirect/EUD62NPN-IP*110-240V



built for



Aansluitvoorbeeld



Meer informatie en andere talen :
http://eltako.com/redirect/ESB62NP-IP*110-240V

EUD62NPN-IP/110-240V



Universele dimmer met IP via Wi-Fi. Apple Home-gecertificeerd, REST-API en "built for Matter". Met Power MOSFET. Dimbare 230V LED-lampen met 'faseafsnijding' tot 300 W, respectievelijk met 'faseaansnijding' tot 100 W, afhankelijk van de ventilatiecondities. 230V gloei- en halogeenlampen tot 300W, afhankelijk van de ventilatiecondities. Geen minimumbelasting. Slechts 0,7 Watt stand-by verlies.

Voor inbouw. 49 mm lang, 51 mm breed, 25 mm diep.

Voorzien van insteekklemmen voor draden van 0,2 mm² tot 2,5 mm².

Schakeling in de nuldoorgang met soft aan en soft uit, wat de levensduur van de lampen ten goede komt.

110-240 V voedingsspanning, schakel- en lokale stuurspanning. De ingestelde lichtintensiteit blijft gememoriseerd bij het uitschakelen (memory). Bij stroomuitval wordt definitief uitgeschakeld.

Automatische elektronische beveiliging tegen overbelasting en uitschakeling bij oververhitting.

Met een sturingang voor een eventuele conventionele 230 V drukknop (gemonteerd voor de dimmer).

Een verklikkerlampje is niet toegelaten.

De Wi-Fi-verbinding maakt gebruik van de 2,4 GHz frequentieband en maakt **Over-the-Air-Updates (OTA) mogelijk. Deze actor is Apple Home-gecertificeerd, waardoor hij officieel direct via de Apple Home-app en Siri aangestuurd kan worden. Daarvoor is er geen bijkomende controller en geen gateway nodig.**

Via de **Apple Home-app zijn volgende opties beschikbaar:**

- Sferen creëren en uitvoeren / - Wanneer-dan-automatisering inclusief geofencing creëren
- Manueel schakelen / - Status opvragen

Een HomePod, Apple TV of iPad, die in een netwerk zitten, zijn nodig om toegang via afstand te realiseren.

Een optimale configuratie is mogelijk met de Eltako Connect-app.

Een interne ontwikkelingsversie van de REST-API is beschikbaar via de online-productfiche van het toestel. De actor voldoet aan alle eisen voor de Matter-standaard en is dus "built for Matter".

EUD62NPN-IP/110-240V	Universele dimmeractor IP via Wi-Fi, tot 300 W Apple Home gecertificeerd, REST-API en "built for Matter"	Art. nr. 30062002
-----------------------------	---	-------------------

ESB62NP-IP/110-240V



Rolluik/screen actor via Wi-Fi, 1+1 NO contact 4A/250V AC, niet potentialvrij, voor een 230V AC rolluikmotor. Met automatische herkenning van de eindpositie. Apple Home-gecertificeerd, REST-API en "built for Matter". Slechts 0,8 Watt stand-by verlies.

Voor inbouw. 49 mm lang, 51 mm breed, 25 mm diep.

Voorzien van insteekklemmen voor draden van 0,2 mm² tot 2,5 mm².

Schakeling in de nuldoorgang, wat de levensduur van de contacten ten goede komt.

110-240 V voedingsspanning, schakel- en lokale stuurspanning.

Bij stroomuitval wordt definitief uitgeschakeld.

Met een sturingang voor een eventuele conventionele 230 V drukknop (gemonteerd voor de actor).

Een verklikkerlampje is niet toegelaten.

De Wi-Fi verbinding maakt gebruik van de 2,4 GHz frequentieband en maakt **Over-the-Air-Updates (OTA) mogelijk. Deze actor is Apple Home-gecertificeerd, waardoor hij officieel direct via de Apple Home-app en Siri aangestuurd kan worden. Daarvoor is er geen bijkomende controller en geen gateway nodig.**

Via de **Apple Home-app zijn volgende opties beschikbaar:**

- Sferen creëren en uitvoeren / - Wanneer-dan-automatisering inclusief geofencing creëren
- Manueel schakelen / - Status opvragen


Een HomePod, Apple TV of iPad, die in een netwerk zitten, zijn nodig om toegang via afstand te realiseren.

De optimale configuratie is mogelijk met de Eltako Connect-app.

Een interne ontwikkelingsversie van de REST-API is beschikbaar via de online-productfiche van het toestel. De actor voldoet aan alle eisen voor de Matter-standaard en is dus "built for Matter".

ESB62NP-IP/110-240V	Rolluik/screen actor IP via Wi-Fi, 1+1 NO contact 4 A Automatische herkenning van de eindpositie Apple Home-gecertificeerd, REST-API en "built for Matter"	Art. nr. 30062003
----------------------------	--	-------------------

SNELLER, EENVOUDIGER, COMFORTABELER

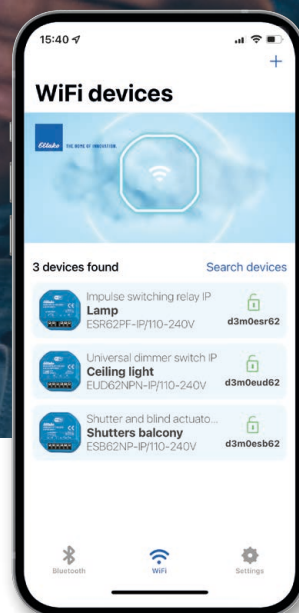

De reeks 62-IP wordt volledig functioneel geleverd en moet niet geconfigureerd worden. Indien nodig kunnen de instellingen intuïtief en eenvoudig uitgevoerd worden via de Eltako Connect-app. Door regelmatige updates en de constante uitbreiding van de functionaliteit is de app steeds up-to-date.

Built for Matter, built for Apple Home, built for you.

Eltako Connect-App



Eltako Connect-App downloaden:
<http://eltako.com/redirect/eltako-connect>



Serelec n.v. Gasmeterlaan 207, B-9000 Gent, België

+32 9 2232429 / +32 9 2234953 +32 9 2254679

info@serelec.be ■ TVA BE 0458 516 723