




Toebehoren

Toebehoren

Opbouwkap K81 en K9 , Afstandsstuk DS12 en Contactdoos ST12-16A	Z2
Verzegelkapje PK18 , Schroeven S + pluggen D , 3-voudige ontstoringfilter RC12-230V en Behuizing voor handleidingen GBA12 en GBA14	Z3
Wipschakelaar WS65 en wipdrukknop WT65	Z4
Wipschakelaar WS55 en wipdrukknop WT55	Z5

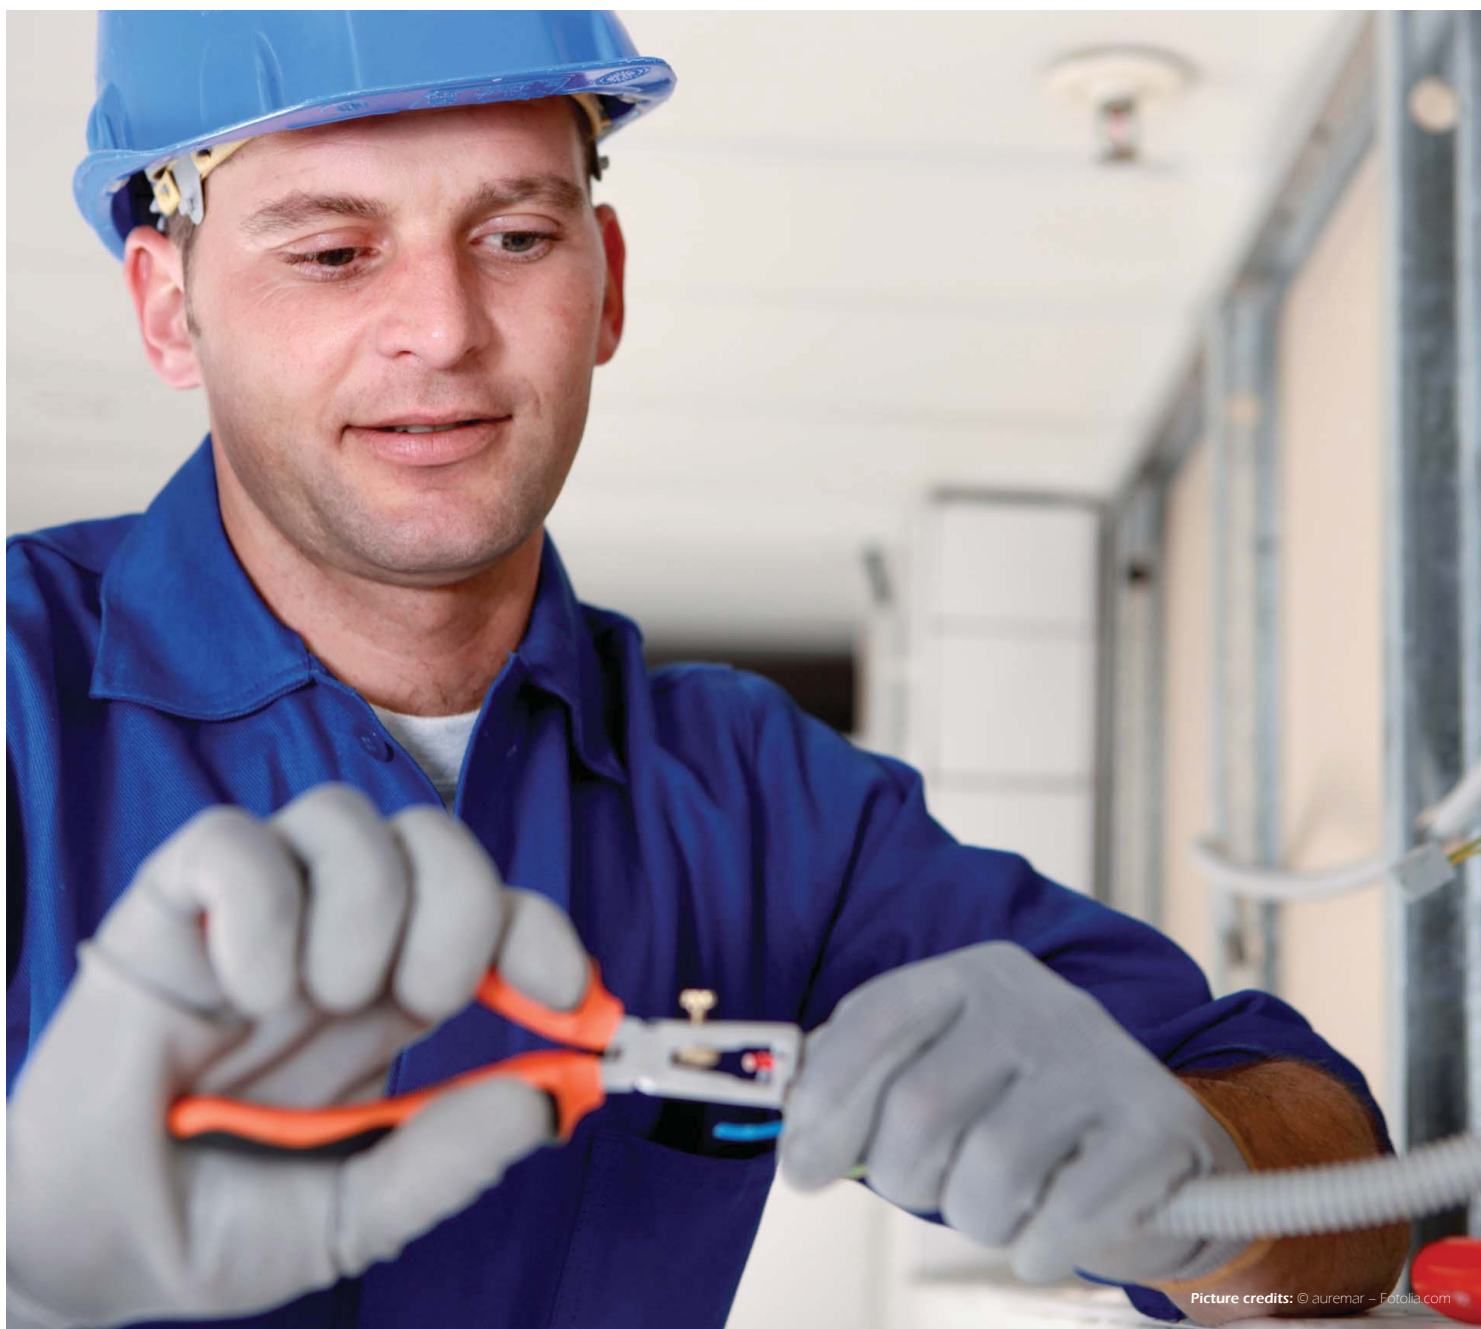

Opbouwkap K81

Voor de reeks 81,
l x b x h = 60 x 60 x 37 mm.

K81

Opbouwkap

EAN 4010312901236



Opbouwkap K9

Voor de reeks 91,
l x b x h = 60 x 60 x 35 mm.

K9

Opbouwkap

EAN 4010312900734



Afstandsstuk DS12

1/2 module = 9 mm breed om ruimte te creëren voor het verluchten van inbouwtoestellen die zeer warm kunnen worden, bvb. dimmers vanaf 300W/400W en elektromechanische impulsschakelaars die continu ingeschakeld zijn.

DS12

Afstandsstuk

EAN 4010312900987



Contactdoos ST12-16A

Modulaire 16A contactdoos voor montage op DIN-rail DIN-EN 60715 TH35 en opbouw.
2,5 module = 45 mm breed, 55 mm diep.

ST12-16A

Contactdoos

EAN 4010312700358



Verzegelkapje PK18

Voor alle verzegelbare modulaire toestellen van de reeks 12 die 1 module breed zijn. Dekt de twee achterliggende klemmen en beugel af en kan verzegeld worden. Soms is er één stuk onderaan en één stuk bovenaan vereist.

PK18	Verzegelkapje	EAN 4010312901403
------	---------------	-------------------



S+D 25

25 stuks schroeven en pluggen voor de schroefbevestiging van de montageplaten van de zendrukknoppen. Ook schroeven voor de schroefbevestiging op inbouwdozen.

Bevat 25 stuks metaalschroeven met verzonken kop 2,9x25 mm (DIN 7982 C), inox A2 en 25 stuks pluggen met rand Sx5, 25 mm lang.

De schroefkop past zowel in hoogte als doormeter precies tussen de montageplaat van de zendrukknoppen en de Eltako afdekkaders.

Daarenboven kunnen die schroeven ook gebruikt worden voor de bevestiging boven inbouwdozen in de daarvoor voorziene openingen.

S+D 25	25 stuks en pluggen 25mm	EAN 4010312906231
--------	--------------------------	-------------------



3-voudige ontstoringsfilter RC12-230V

Modulair toestel voor montage op DIN-rail DIN-EN 60715 TH35.

1 module = 18 mm breed, 58 mm diep.

Ter compensatie van inductieve stoorspanningen op stuurleidingen. Tot drie teleruptoren kunnen hiermee ontstoord worden door parallelle aansluiting aan de sturingangen.

RC12-230V		EAN 4010312201596
-----------	--	-------------------



Behuizing voor handleidingen GBA12 en GBA14

Modulair toestel voor montage op DIN-rail DIN-EN 60715 TH35.


1 module = 18 mm breed, 58 mm diep.

Behuizing zonder frontplaat om de handleiding in te steken.


GBA12	Behuizing voor handleiding, grijs-blauw	EAN 4010312901779
GBA14	Behuizing voor handleiding, wit-blauw	EAN 4010312906422

Schakelaar WS65

Drukknop WT65



Aansluitvoorbeeld



WS65-wg

Schakelaar

Schakelaar, 1 wisselcontact 10 A/250 V AC. Schakelaar voor afzonderlijke montage 84x84x22 mm of montage in het E-design schakelaarsysteem.

De levering omvat een kader R1E, een toets, een bevestigingsraam en een schakelaar.

De schakelaar heeft het VDE keurmerk en heeft insteekklemmen.


Als alternatief aan de klauwenbevestiging is een schroefbevestiging mogelijk boven 55 mm inbouwdozen met inox schroeven met verzonken kop 2,9x25 mm (DIN 7982 C).

Montage: de schakelaar monteren, de kaders met het bevestigingsraam bevestigen en de toets opklikken.


WS65-wg

Schakelaar, zuiver wit glanzend

EAN 4010312317341



Aansluitvoorbeeld



WT65-wg

Drukknop

Drukknop, 1 wisselcontact 10 A/250 V AC. Drukknop voor afzonderlijke montage 84x84x22 mm of montage in het E-design schakelaarsysteem.

De levering omvat een kader R1E, een toets, een bevestigingsraam en een drukknop.

De drukknop heeft het VDE keurmerk en heeft insteekklemmen.

Als alternatief aan de klauwenbevestiging is een schroefbevestiging mogelijk boven 55 mm inbouwdozen met inox schroeven met verzonken kop 2,9x25 mm (DIN 7982 C).

Montage: de drukknop monteren, de kaders met het bevestigingsraam bevestigen en de toets opklikken.


WT65-wg

Drukknop, zuiver wit glanzend

EAN 4010312317334



Aansluitvoorbeeld



WS55-wg

Schakelaar

Schakelaar, 1 wisselcontact, 10 A/250 V AC. Schakelaar voor afzonderlijke montage buitenmaat 80x80 mm, kader binnenmaat 55x55 mm, 15 mm dik.

De levering omvat een kader R, een toets W55 en een schakelaar.

De schakelaar heeft het VDE keurmerk en heeft insteekklemmen.


Als alternatief aan de klauwenbevestiging is een schroefbevestiging mogelijk boven 55 mm inbouwdozen met inox schroeven met verzonken kop 2,9x25 mm (DIN 7982 C).

Montage: de schakelaar monteren, de kaders met het bevestigingsraam bevestigen en de toets opklikken.

WS55-ws	Schakelaar 55x55mm, wit	EAN 4010312317440
WS55-rw	Schakelaar 55x55mm, zuiver wit	EAN 4010312317464
WS55-wg	Schakelaar 55x55mm, zuiver wit glanzend	EAN 4010312317433
WS55-an	Schakelaar 55x55mm, antraciet	EAN 4010312317488



Aansluitvoorbeeld



WT55-wg

Drukknop

Drukknop, 1 wisselcontact, 10 A/250 V AC. Drukknop voor afzonderlijke montage buitenmaat 80x80 mm, kader binnenmaat 55x55 mm, 15 mm dik.

De levering omvat een kader R, een toets W55 en een drukknop.

De drukknop heeft het VDE keurmerk en heeft insteekklemmen.

Als alternatief aan de klauwenbevestiging is een schroefbevestiging mogelijk boven 55 mm inbouwdozen met inox schroeven met verzonken kop 2,9x25 mm (DIN 7982 C).

Montage: de drukknop monteren, de kaders met het bevestigingsraam bevestigen en de toets opklikken.

WT55-ws	Drukknop 55x55 mm, wit	EAN 4010312317495
WT55-rw	Drukknop 55x55 mm, zuiver wit	EAN 4010312317501
WT55-wg	Drukknop 55x55 mm, zuiver wit glanzend	EAN 4010312317518
WT55-an	Drukknop 55x55 mm, antraciet	EAN 4010312317532