

2-kanaals Funk-zendmoduul **CE** FSM12-UC

geldt voor apparaten vanaf productieweek 12/09
 (Zie opdruk onderkant behuizing)

Geschikt voor montage op DIN-rail
 DIN-EN 60715 TH35.

Slechts 18mm breed en 58mm diep.

Het Funk-zendmoduul heeft 2 kanalen.

Elk kanaal zal de signalen, die afkomstig zijn van de aangesloten conventionele pulsdrukkers of schakelaars, omzetten naar draadloze Funk-signalen. De Funk-maaksignalen behorende bij het sluiten van de schakelcontacten op beide ingangen is per ingang verschillend.

Het Funk-signaal behorende bij het openen van de schakelcontacten is op beide ingangen gelijk.

Het gelijktijdig aansturen van meerdere Funk-zendmodules is niet toegestaan.

Indien de klemmen A1 en A3 met elkaar verbonden worden zal elke minuut het stuursignaal verzonden worden zolang de stuurspanning aanwezig is.


Bijv. voor een centraal bevel met prioriteit.

De multispansing sturingangen kunnen aangestuurd worden met een stuurspanning van 8 t/m 253V AC 50Hz/60Hz en 10 t/m 230V DC, met een minimale pulslengte van 0,2 seconden.

De maximale parallelcapaciteit van de stuurleidingen bij 230V is 0,06µF. Dit komt overeen met een stuurleiding-lengte van ca. 200 meter.

Er is geen constante voeding nodig en daardoor is er ook geen Stand-by verlies.

Aansluitvoorbeeld

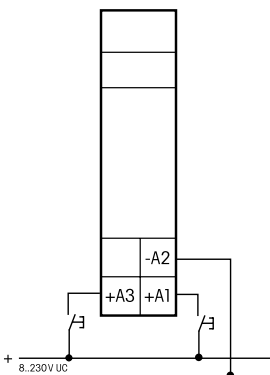

Attentie!

Inbouw en montage van deze producten mag enkel door vakbekwame personen verricht worden!