

Impulsrelais


ES12NP-230V+8..230V UC



4873


Impulsrelais met afvalvertraging, uitschakelwaarschuwing en continu-licht inschakelbaar. Schakelt in de nuldoorgang om de contacten en de aangesloten verbruikers te ontzien. Het maakcontact is niet potentiaalvrij (NP).

Draaischakelaar tijdsinstelling



Bij een geactiveerde afvalvertraging kan hier de afvaltijd traploos tussen 1 en 60 minuten ingesteld worden.

Draaischakelaar functies




OFF = Impulsrelais uit, aansturing niet mogelijk.

ON = Impulsrelais aan, het contact is gesloten, aansturing niet mogelijk.


ES = Impulsrelais

ESV = Impulsrelais met afvalvertraging. Het impulsrelais schakelt na het aflopen van de vertragingstijd uit. Tijdens de vertragingstijd is het impulsrelais normaal uit te schakelen.

ESV = In de stand afvalvertraging met uitschakelwaarschuwing +  zal het impulsrelais ter waarschuwing meerdere keren kort schakelen gedurende de laatste 30 seconden voor het uitschakelen. Naar wens kan men dan herinschakelen.

ESV = Als de Continu-licht via impulsdrukkeurs actief is; schakelt dit relais op continu licht als men langer dan 1 seconden op een aangesloten impulsdrukker drukt. Door deze handeling voor een duur van minimaal 2 seconden te herhalen wordt het continu licht weer uitgeschakeld. Indien men dit vergeet dan zal het licht automatisch na 2 uur uitgeschakeld worden.

Aansluitvoorbeeld

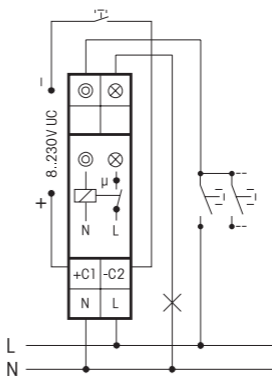

Technische gegevens

Stuurspanningen	230V en 8..230V UC
Nominaal schakelvermogen	16 A/250V AC
Gloeilampen 230V ¹⁾	3600W
Halogeenlampen 230V ¹⁾	3600W
TL-lampen (KVG) in DUO-schakeling	3600 VA
TL-lampen (KVG)	1200 VA
Parallel gecompenseerd	
TL-lampen (EVG) Elektr. Voorschak. App.	1000 VA
Compact-TL-lampen (EVA) Energiespaarl.	240-500W

¹⁾ Bij Lampen met max. 200W.

Attentie!

Inbouw en montage van deze producten mag enkel door vakbekwame personen verricht worden!

03/2006 wijzigingen voorbehouden.