

Trådlösa förstarkare FRP61/8-24V UC



Trådlösa 1- och 2-nivås förstarkare.
 Standby-förlust endast 0,3 watt
 (vid 8V universalspänning), 0,5 watt
 (vid 12V universalspänning) och 1 watt
 (vid 24V universalspänning).

Enhet för inbyggnad.

Längd 45 mm, bredd 55 mm, djup 18 mm.

Matningsspänning 8 till 24V UC.


Denna förstarkare behövs endast när de aktuella förhållandena i byggnaden förhindrar ostörd mottagning eller när avståndet mellan den trådlösa tryckknappen och mottagaren är för stort.

Vid leverans är driftläget med 1 nivå aktiverat. Endast signaler från de trådlösa knapparna mottas, granskas och sänds vidare med full sändningseffekt. Signaler från andra förstarkare ignoreras för att reducera datamängden.

När man tar bort locket (tryck in flikarna något) och högerställer bygeln växlar förstarkaren till driftläget med 2 nivåer. Utöver signaler från trådlösa tryckknappar bearbetas nu även signaler från en annan 1-nivå-förstarkare. En signal kan därmed mottas och förstärkas maximalt två gånger.

Trådlösa förstarkare kräver ingen inläring. De mottar och förstärker signaler från alla radiosensorer inom sitt mottagningsområde.

Inkopplingsexempel

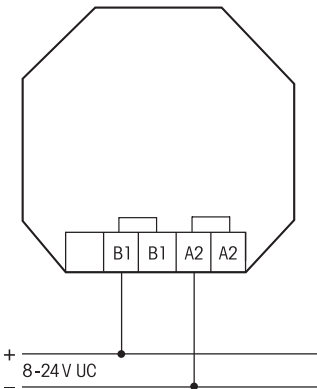

Varning!

Montage och inkoppling av denna elektriska apparat får endast göras av behörig elektriker! Annars finns risk för brand eller elektrisk stöt!