


TLZ12-9E-230V



1 NO contact niet potentiaalvrij 16A/250V AC, gloeilampen tot 2300W, ESL en LED tot 100W, uitschakelverwitting inschakelbaar. Slechts 0,5W stand-by verlies.

Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35.
1 module = 18mm breed en 58mm diep.

Schakeling in de nuldoorgang wat de levensduur van de lampen, en dan meer in het bijzonder de spaarlampen, ten goede komt.

De modernste hybridetechniek verenigt de voordelen van een onverslijtbare elektronische aansturing met een hoog schakelvermogen van speciale relais.

230V stuur-, voedings- en schakelspanning.

Glimlampenstroom tot 50mA, afhankelijk van de ontstekingspanning.

Nauwkeurige tijdsinstelling van 1 tot 12 minuten met een minutenschaal.

Eigen "continu-licht" schakelaar met de grote draaiknop.

Voor 3-draadsaansluitingen met plafondverlichting, niet herinschakelbaar.


Enkel voor vervanging van bestaande installaties.

Na een netuitval wordt de verlichting opnieuw ingeschakeld zolang de ingestelde tijd niet afgelopen is.

Bij ingeschakelde uitschakelverwitting knippert de verlichting ca. 30 seconden voor de tijdsafloop begint en in totaal 3 keer met een steeds korter interval.


De geruisloze electronica belast zelfs het scherpste oor niet, geheel in tegenstelling met vele trappenlichtautomaten met synchomotor en mechanische aandrijving.

Aansluitvoorbeeld

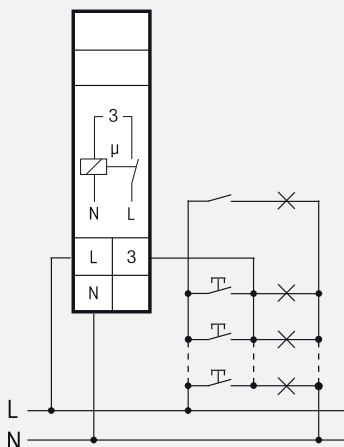

3-draads-schakeling met plafondverlichting, niet herinschakelbaar.

Functie draaischakelaar



= uitschakelverwitting

= permanent AAN (alle klikstanden)

AUTO = de ingestelde functie is actief (alle klikstanden)

Technische gegevens blz. D9. Behuizing voor handleidingen GBA12 zie catalogoog blz. Z2.