

Repeater voor radio signalen FRP70-230V

Repeater voor radio signalen met 1 en 2 niveau's, met kleine antenne. Slechts 0,6 Watt stand-by verlies. Indien nodig kan men een Wireless antenne FA250 aansluiten.

Montage in de 230V aansluitleidingen, bv. in valse plafonds. 100 mm lang, 50 mm breed en 25 mm dik.

Deze repeater is enkel nodig als de condities van het gebouw een storingsvrije ontvangst verhinderen, of wanneer de afstand tussen de zender en de ontvanger te groot is.

De antenne FA250 met 250 cm aansluitkabel kan aangesloten worden in plaats van de bijgeleverde kleine antenne. Indien deze op een optimale plaats gemonteerd wordt, kan de reikwijdte aanzienlijk verhoogd worden.

Bij de levering is 1 niveau modus geactiveerd. Enkel de signalen van de sensoren en actoren worden ontvangen, getest en met vol zendvermogen verder gestuurd. Zendsignalen van andere repeaters worden genegeerd om het volume aan gegevens te beperken.


Met een draaischakelaar, aan de zijkant van het toestel, kan men omschakelen naar niveau 2 modus.

Nu worden naast de signalen van de zenddrukknoppen ook de signalen van andere niveau 1 repeaters verwerkt. Een signaal kan daardoor maximaal 2 keer ontvangen en versterkt worden.

Zendrepeaters moeten niet ingeleerd worden. Ze ontvangen en versterken de signalen van Wireless sensoren binnen hun ontvangstbereik.

De LED onder de draaischakelaar toont, door kort te knipperen, alle waargenomen zendsignalen.

Aansluitvoorbeeld

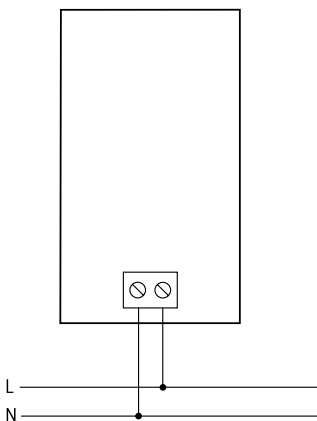

Opgelet!

Deze toestellen mogen enkel en alleen geïnstalleerd worden door een gediplomeerde electro-vakman, zo niet bestaat het gevaar van brand of elektrocutie!