




30 000 221 - 1



Wireless sensor, batterij- en draadloos

Zenddrukknop FT4B-, Belgische design



Deze toestellen mogen enkel en alleen geïnstalleerd worden door een gediplomeerde electro-vakman, zo niet bestaat het gevaar van brand of elektrocutie!

Temperatuur op de montageplaats: -20°C tot +50°C.
Temperatuur bij opslag: -25°C tot +70°C.
Relatieve vochtigheid: jaargemiddelde < 75%.

Vlakke zenddrukknoppen, kader binnenmaat 45x45 mm, 15 mm dik. Genereert zelf de nodige energie om zendtelegrammen te versturen, door op de toets te drukken, dus geen aansluitleiding en geen stand-by verlies.

Voor Belgische afdekkaders van Niko.

De levering omvat een toets, een dubbele toets, een montageplaat, de zendmodule en een kleefolie.

Zenddrukknoppen met één toets kunnen twee bruikbare signalen uitzenden: toets bovenaan drukken en toets onderaan drukken. Zenddrukknoppen met een dubbele toets kunnen vier signalen uitzenden: twee toetsen telkens bovenaan en onderaan.

De montageplaat kan op een vlakke wand geschroefd worden of met de bijgeleverde kleefolie op een wand, op glas of op een meubel gekleefd worden.

De montageplaat kan eveneens boven een 55 mm inbouwdoos geschroefd worden door gebruik te maken van de schroeven voorzien in de inbouwdoos.

Bij de levering is de dubbele toets op de zendmodule gemonteerd. Indien die vervangen moet worden door de onbedrukte grote toets, moet men eenvoudigweg de twee helften naar voor trekken; daarbij moet men opletten dat men de toetsen in het midden niet plooit. Daarna moet men de grote toets zo opklikken dat de merktekens 0 en I (aan de achterzijde) met de zendmodule overeenkomen.


De zendmodule, ingebouwd in de zenddrukknop, kan in alle codeerbare actoren van de serie 61, 62 en 71, alsook in de FAM14 gecodeerd ingeleerd worden. Hiervoor heeft men de drukknop codeertoets FT4B nodig. Codeerbare actoren dragen het symbool

Inleren van een draadloze sensor in een schakelactor
Alle sensoren moeten in actoren ingeleerd worden, zodat zij de bevelen kunnen herkennen en uitvoeren.
De inleerprocedures kan men terugvinden in de handleidingen van de actoren.

Handleidingen en documenten in andere talen



<http://eltako.com/redirect/FT4B->

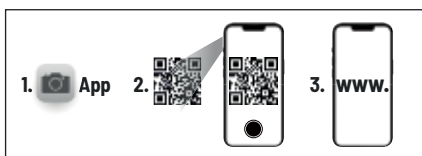


enocean®
THE UNIQUE WIRELESS PROFESSIONAL SMART HOME STANDARD

Frequentie	868,3 MHz
Zendvermogen	max. 10 mW

Hierbij verklaart ELTAKO GmbH, dat de FT4B-, in overeenstemming is met richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan u via de QR-code of het internetadres onder 'Dokumente' terugvinden.

Bewaar dit document voor later gebruik!

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach
Voor productadvies en technische ondersteuning:
☎ Serelec n.v. +32 92 234 953
✉ info@serelec.be
eltako.com