

Analoog instelbare multifunctie tijdrelais MFZ61NP-UC

1 NO contact niet potentiaalvrij 10A/250V AC, gloeilampen 2000W*. Slechts 0,7 Watt stand-by verlies.

Voor in- of opbouw. 45mm lang, 55mm breed, 18mm diep.

Schakeling in de nuldoorgang wat de levensduur van de lampen, en dan in het bijzonder de spaarlampen, ten goede komt.

De modernste hybridetechniek verenigt de voordelen van een onverslijtbare elektronische aansturing met een hoog schakelvermogen van speciale relais.

Dankzij het gebruik van een bistabiel relais ontstaat er geen spoelvermogenverlies noch opwarming zelfs bij ingeschakelde toestand.

Na de installatie volgt een automatische korte synchronisatie. Gelieve een wachttijd te respecteren alvorens de aangesloten verbruiker aan het net aangesloten wordt.


Universele stuurspanning 8..230V UC.
Voedings- en schakelspanning 230V.

Zeer gering schakelgeluid.

Instelbare tijden tussen 0.5 seconden en één uur.

* De maximale belasting kan bij een vertrags- of pulstijd van 5 minuten gebruikt worden. Bij kortere tijden reduceert zich de maximale belasting als volgt:
bij 2 seconden 15 %, bij 2 minuten 30 %, bij 5 minuten 60 %.


Funcie draaischakelaars




Functies F

- RV** = vertraagd afvallend
- AV** = vertraagd opkomend
- TI** = impulsgever beginnend met puls
- IA** = impulsgestuurd vertraagd opkomend
- EW** = inschakelwissend
- AW** = uitschakelwissend

Aansluitvoorbeeld

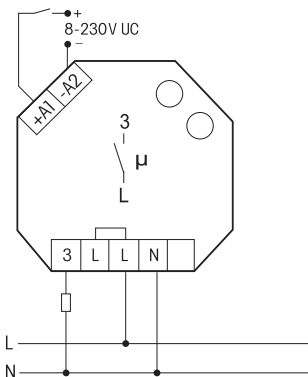

Funciebeschrijvingen

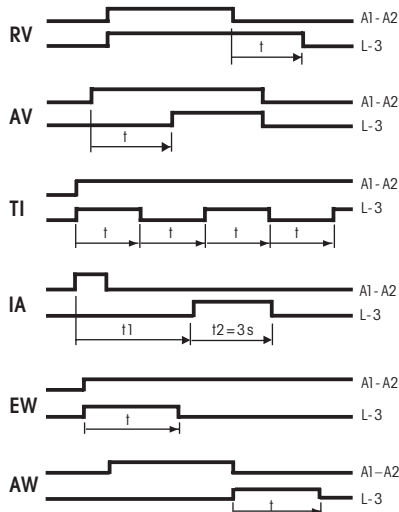

Opgelet!

Deze toestellen mogen enkel en alleen geïnstalleerd worden door een gediplomeerde electro-vakman, zo niet bestaat het gevaar van brand of elektrocutie!