

# Motorscheidingsrelais



## MTR61-230V

1+1 NO contact niet potentiaalvrij 10A/250V AC, voor een 230V AC-motor.

Stand-by verlies slechts 0,4 Watt.


Voor inbouw.

45 mm lang, 55 mm breed, **32 mm diep**.

De modernste hybridetechniek verenigt de voordelen van een onverslijtbare elektronische aansturing met een hoog schakelvermogen van speciale relais.

Deze actor zet de bevelen om van de EGS61Z en schakelt aan de klemmen 1-2 een 230V motor van een zonnewering of rolluik. Daarvoor moet men de klemmen K2-K3 van de EGS61Z verbinden met de klemmen K2-K3 van de MTR61. Stuur-, voedings- en schakelspanning 230V.

### Aansluitvoorbeeld

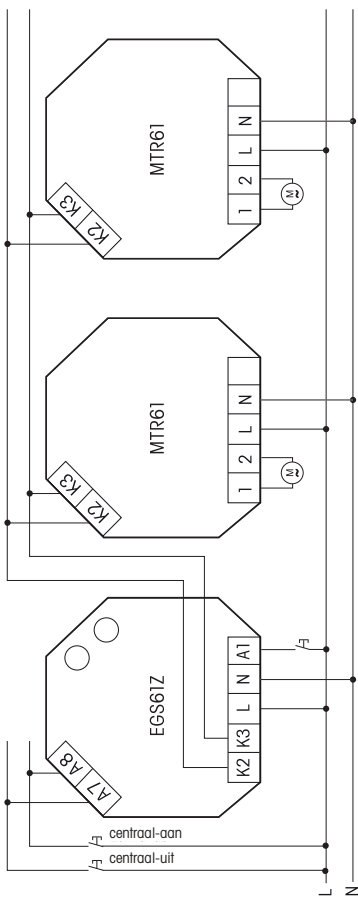

### Technische gegevens

Contact	AgSnO <sub>2</sub> /0,5 mm
Nominaal schakelvermogen	10A/250V AC
Inductieve last	650W
Omgevingstemperatuur max./min.	+50°C/-20°C
Stand-by verlies (werkvermogen) bij 230V	0,4W

## Opgelet!

**Deze toestellen mogen enkel en alleen geïnstalleerd worden door een gediplomeerde electro-vakman, zo niet bestaat het gevaar van brand of elektrocutie!**