


**EnOcean-Aufsteckadapter
für Baureihe 64
EOA64**

Diese Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft installiert werden, andernfalls besteht Brandgefahr oder Gefahr eines elektrischen Schlages!

Temperatur an der Einbaustelle:
Siehe Bedienungsanleitung des Aktors der Baureihe 64.
Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.
Relative Luftfeuchte:
Jahresmittelwert < 75%.

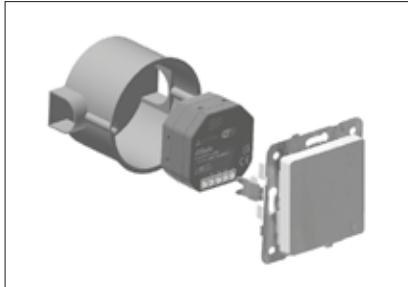

Technische Daten

zusätzlicher Stromverbrauch	+0,1W
Frequenz	868,3 MHz

Bedienungsanleitungen und Dokumente in weiteren Sprachen:



<https://eltako.com/redirect/EOA64>



**Für Einbaumontage mit Baureihe 64.
46x45 mm, 9 mm tief. EnOcean-Aufsteck-
adapter für Baureihe 64.**

Mit dem EnOcean-Aufsteckadapter können kompatible EnOcean-Geräte, wie beispielsweise der F2T55E oder der F4T55E, in die Baureihe 64 eingelernt werden. **Hierzu ist die ELTAKO Connect-App erforderlich.**

Zusätzlich können diese EnOcean-Geräte über Matter an verschiedene Ökosysteme weitergeleitet werden.

ACHTUNG: Es wird zwingend ein Aktor der Baureihe 64 benötigt, auf den der Adapter aufgesteckt wird.

Montagehinweis:

Um optimale Empfangseigenschaften sicherzustellen, sollte der EOA64 möglichst weit entfernt von metallischen Komponenten wie Steckdosen oder Tastern, installiert werden.

Die Baureihe 64 mit dem EOA64 sollte mit der Beschriftung und den Klemmen nach vorne in eine Schalterdose eingebaut werden (siehe Abbildung). Der EnOcean-Adapter EOA64 ist dabei so tief wie möglich in der Schalterdose zu platzieren. Auf diese Weise wird der maximale Abstand zu Steckdosen oder Tastern erreicht, was optimale Empfangsergebnisse sicherstellt.



**DER EINZIGARTIGE PROFESSIONAL
SMART HOME FUNK-STANDARD**

Frequenz	868,3 MHz
Sendeleistung	max. 10 mW

Hiermit erklärt ELTAKO GmbH, dass der Funkanlagentyp EOA64 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung kann über den QR-Code oder die Internetadresse unter 'Dokumente' abgerufen werden.

Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

ELTAKO GmbH

D-70736 Fellbach

**Produktberatung und
Technische Auskünfte:**

☎ +49 71 943 500 02

✉ Technik-Beratung@eltako.de

eltako.com