


Pegelmesser EPM300

Das EPM300 ist ein mobiles Messgerät, um die Empfangs-Feldstärke einer EnOcean-Funkverbindung zu testen. Es dient dem Elektroinstallateur während der Planungs- und Installationsphase zur Bestimmung der optimalen Montageorte für Sender und Empfänger.

Erste Schritte:

1. Batterieabdeckung auf der Rückseite öffnen und zwei Lithium- oder Alkaline-Batterien Type AA/LR06 einsetzen.
2. Das EPM300 durch ca. 2 Sekunden Berühren der Sensortaste ⌂ einschalten. Eine leere Batterie wird durch das Blinken der MODE-LED angezeigt.
3. Ein EnOcean-Telegramm mittels Funktaster oder gemäß Bedienungsanleitung eines anderen Sensors senden.
4. Das EPM300 zeigt die Empfangs-Feldstärke des Funk-Telegrammes an. Die Anzeige erfolgt mittels LEDs in den Farben grün, gelb und rot.

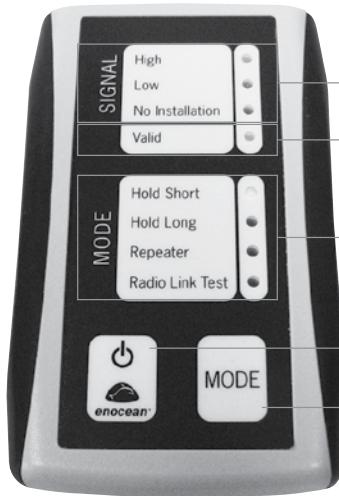

Interpretation der Empfangs-Feldstärke:



Die Valid-LED zeigt den Empfang eines gültigen EnOcean-Telegrammes an. Dies kann ein Taster-Telegramm oder ein Lerntelegramm eines anderen Sensors sein. Eine Feldstärkeanzeige ohne Valid-LED deutet auf eine Kanalbelegung durch einen anderen Sender hin.



Zusätzliche Funktionen des EPM300 durch Umschaltung mit der Mode-Taste:

MODE	Hold Short	<input checked="" type="radio"/>
	Hold Long	<input type="radio"/>
	Repeater	<input type="radio"/>
	Radio Link Test	<input type="radio"/>

Reichweitentest mit ca. 1 Sekunde Haltezeit der Anzeige

Reichweitentest mit ca. 60 Sekunden Haltezeit der Anzeige

Repeater ein (1-level)

Radio Link Test ist aktiviert und alle 2 Sekunden wird ein Test-Telegramm gesendet

Weitere Informationen zur Reichweitenplanung unter:

<http://www.enocean.com/de/application-notes/>

ANO01: Installationshinweise für EnOcean-Funksysteme

Hiermit erklärt ELTAKO GmbH, dass sich die Produkte, auf die sich diese Bedienungsanleitung bezieht, in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befinden.

Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung kann unter nachstehender Adresse angefordert werden.

WEEE-Reg.-Nr. DE 30298319

Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

+49 711 94350000

www.eltako.com