


Die kleine beiliegende Antenne kann gegen eine Funkantenne FA250, ggf. FA200 und FAG55E ausgetauscht werden (siehe Seite 1-48).



Funktions-Dreheschalter

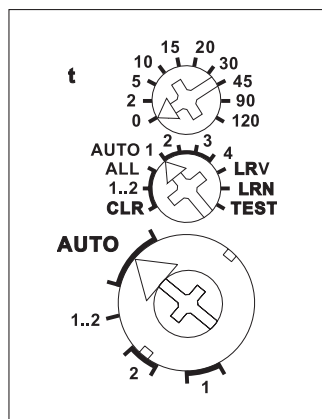

Darstellung ist die Standard-einstellung ab Werk.

Mit dem PC-Tool PCT14 und dem Datenübertrager DAT71 können weitere Einstellungen vorgenommen und Aktoren konfiguriert werden.



Mehr Informationen und weitere Sprachen:
<https://eltako.com/redirect/F2UA12-230V>

Technische Daten Seite T-3.

F2UA12-230V

2-Kanal-Funk-Stromstoß-Schaltrelais

Funkaktor mit 2 unabhängigen Kanälen für die Montage auf der DIN-Hutschiene. Je Kanal steht 1 potenzialfreier Schließer mit 16 A / 250 V AC zur Verfügung. Geeignet zum Schalten von 230 V-LED-Lampen bis 400 W und Glühlampen bis 2000 W. Mit Lichtszenensteuerung über Controller oder Funktaster, optionaler Ansteuerung über örtliche Tastereingänge E1 und E2 sowie zuschaltbarem verschlüsseltem Funk, bidirektionalem Funk und Repeater-Funktion. Die patentierte ELTAKO-Duplex-Technologie ermöglicht verschleißbarmes Schalten im Nulldurchgang. Bei Versorgungsausfall bleibt der Schaltzustand erhalten, bei wiederkehrender Versorgungsspannung wird definiert ausgeschaltet.

Funktion:

- 2 unabhängige Kanäle
- Je Kanal 1 potenzialfreier Schließer
- Einlernbar als ES- und/oder ER-Kanal
- Lichtszenensteuerung über Controller oder Funktaster
- Optional über örtliche Tastereingänge E1 und E2 ansteuerbar
- Verschlüsselter Funk zuschaltbar
- Bidirektionaler Funk zuschaltbar
- Repeater-Funktion zuschaltbar
- Unterstützung für verschiedene Funksensoren, z. B. Bewegungs-, Helligkeits-, Fenster-/Tür- und Wassersensoren
- LED-Anzeige für Einlernvorgänge und Telegramme

Eigenschaften:

- Schaltzustand bleibt bei Netzausfall erhalten
- Nach Spannungsrückkehr definiertes Ausschalten
- Szenensteuerung mit mehreren Geräten möglich
- Einstellung von Einschalt- bzw. Rückfallzeiten über Dreheschalter
- Parametrierung erweiterter Funktionen und Datensicherung über PCT14 und DAT71

Technische Daten:

- Versorgungsspannung: 230 V AC
- Kontakte: 2 Schließer, potenzialfrei
- Schaltleistung: 16 A / 250 V AC
- LED-Lampen 230 V bis 400 W
- Glühlampen bis 2000 W
- Stand-by-Verlust: ca. 0,9 W
- Montage: DIN-Schiene EN 60715 (TH35)
- Einbaubreite: 2 TE (36 mm)
- Gerätetiefe: 58 mm



F2UA12-230V	2-Kanal-Funkaktor Stromstoß-Schaltrelais, je 1 Schließer 16 A	Art.-Nr. 30000083	113,07 € / St.
--------------------	---	--------------------------	-----------------------