



Tap-radio®-liiketunnistin TF-BSB

Asennuspaikan lämpötila:

-20°C ... +50°C.

Varastointilämpötila: -25°C ... +70°C.

Suhteellinen ilmankosteus:

Vuoden keskiarvo <75%.

Langaton liiketunnistin 84x84x27 mm puhdas kiiltävä valkoinen yksittäisasennukseen tai E-sarjan kehyksiin. Toimii paristolla. Tehdasasetuksilla rele ja valonsäädin toimilaitteet sammuttavat valaistuksen automaattisesti 5 minuutin jälkeen viimeisen liikkeen tunnistuksen jälkeen. Voidaan ohjata pakotetusti valot päälle painikkeilla.

Jumpperilla on mahdollista aktivoida liiketunnistimeen automaattinen päällekytkentä

Suosittelemme ruostumattomasta teräsestä uppokantaruuvia 2.9x25 mm, DIN 7982 C, 2 kpl ruuveja sekä 2 kpl tulpat 5x25 mm kuuluvat toimitukseen

Toimii 3V CR2032 paristolla jonka laskeutu käyttöikä useita vuosia.

Pariston voi vaihtaa avaamalla etukannen.

Asennus ainoastaan tasaiseen pintaan: ruuvaa asennuslevy, kiinnitä kehys, irroita pariston eriste jonka jälkeen kiinnitä etupaneeli.

Opettaaksesi laitteen tuoteeseen GFVS irroita etupaneeli ja paina opeta painiketta.

Dataviesti EEP: A5-07-01

Datatavu 3 = -

Datatavu 2 = -

Datatavu 1 = 0xC8 = Puoliautomaattinen tunnistus

0xFF = Automaattinen

tunnistus


Datatavu 0 = 0x08

Opetusdataviesti: 0x1C080D80



TF-BSB lähettää 'liikettä havaittu' viestin joka 60 sekunti kun tunnistin on havainnut liikkeen.

Langaton liiketunnistin voidaan opettaa seuraaville toimilaitteille TF61L, TF61D, TF-TA65L, TF-TA65D, TF-TA55L, TF-TA55D, TF100L ja TF100D.

Seinäasennus



Kattoasennus

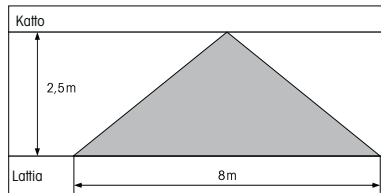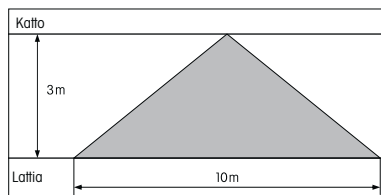

Paristoja ei tule heittää kotitalouksien tai julkisiin roskiksiin. Vaan hävittää asianmukaisesti.



Huomio: Räjähdyssvaara mikäli paristo on väärin vaihdettu. Vaihda ainoastaan samantyyppisellä paristotyyppillä!

Eltako langaton

Taajuus 868,3 MHz

Lähetysteho max. 10 mW

Täten Eltako GmbH ilmoittaa että radio laitteiden tyyppi TF-BSB täyttää EU direktiivin 2014/53/EU.

EU-vaatimustenmukaisuustodistus on kokonaisuudessaan saatavilla internet osoitteesta; eltako.com

Säilytä myöhempää tarvetta varten.

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Tuotekonsultointi ja tekninen tuki:

☎ Riku Mäki 044 078 5068

✉ riku@eltako.com

eltako.com

30/2017 Oikeus muutoksiin pidätetään.