

THE HOME OF INNOVATION.

*Eltako*



## ELTAKON UUSI APPLE HOMEKIT JA MATTER YHTEENSOPIVA WIFI-RELESARJA

Uudessa tuotesarjassamme yhdistyvät uusin kytkentä- ja ohjaustekniikka sekä innovatiivinen liitettävyys ja toiminnallisuus. Apple Home -sertifiointi, built for matter, REST API ja langattomat päivitykset luovat vankan perustan uusille Professional Smart Home tuotteillemme.

Tutustu uusiin 62-IP sarjan tuotteisiin nyt!



built for



matter




IMPULSSIRELE/TYÖVIRTARELE, IP, WI-FI, 1 NO-KOSKETIN, EI-POTENTIALIVAPAA 16A,  
APPLE HOME-SERTIFIOITU, REST-API JA "BUILT FOR MATTER" ESR62NP-IP/110-240V JA ESR62PF-IP/110-240V



built for




Kytchentäesimerkki



built for



Kytchentäesimerkki



## ESR62NP-IP/110-240V



Impulssirele/työvirtarele, IP, WiFi, 1 sulkeutuva (NO) ei-potentiaalivapaa kosketin 16 A/250 V AC, 230 V LED-kuorma enintään 600 W, hehkulamppukuorma enintään 2000 W. Apple Home -sertifioitu, REST-API ja "built for Matter". Valmiustilan kulutus vain 0,9 wattia.

Uppoasennukseen. 49 x 51 mm, syvyys 25 mm.

**Pistoliittimillä, 0,2 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup> johtimen poikkipinnoille.**

**Nollapistekytkentä** koskettimien ja kytketyn kuorman suojaamiseksi.

Syöttö-, kytkentä- ja ohjausjännite 110-240 V.

Jos syöttöjännite katkeaa, laite kytkeytyy pois päältä määritetyssä tilassa.

Sisäntulo johdolliselle kytkimelle tai jousipalautteiselle painikkeelle.

Merkkivalollisen painikkeen käyttö ei ole sallittua.

Wi-Fi-linkki käyttää 2,4G Hz taajuuskaistaa ja sallii **OTA (Over-the-Air) -päivitykset.**

**Tämä toimilaite on Apple Home -sertifioitu ja sitä voidaan virallisesti ohjata suoraan Apple Home -sovelluksen ja Sirin kautta. Mitään erillistä gatewayta tai yhdyskäytävää ei tarvita:**

**Apple Home -sovellus** tarjoaa mm. seuraavat toiminnot:

- Luo ja käytä tilanneohjauksia / -Luo automaatioita sekä geoaitoja / -Manuaalinen ohjaus / -Laitteiden tilatiedot

Etäkäyttöä varten tarvitaan laite, joka jää kotiverkkoosi, kuten HomePod, Apple TV tai iPad.

**Eltako Connect-appilla voit muuttaa laitteen asetuksia ja konfigurointia.**

**REST-API:n sisäinen kehitysversio on saatavilla laitteen tuotesivuilta.**

**Toimilaite täyttää kaikki Matter-standardin vaatimukset ja on siten "built for Matter".**

ESR62NP-IP/110-240V	Impulssirele integroidulla reletoiminnolla, Wi-Fi, 1 NO ei-potentiaalivapaa kosketin 16 A. Apple Home-sertifioitu, REST-API ja "built for Matter"	Snro. 26 169 08	49,20 €/kpl
---------------------	---	-----------------	-------------

## ESR62PF-IP/110-240V



Impulssirele/työvirtarele, IP, WiFi, 1 sulkeutuva (NO) potentiaalivapaa kosketin 16 A/250 V AC, 230 V LED-kuorma enintään 200 W, hehkulamppukuorma enintään 2000 W. Apple Home -sertifioitu, REST-API ja "built for Matter". Valmiustilan kulutus vain 0,9 wattia.

Uppoasennukseen. 49 x 51 mm, syvyys 25 mm.

**Pistoliittimillä, 0,2 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup> johtimen poikkipinnoille.**

Syöttö-, kytkentä- ja ohjausjännite 110-240 V.

**Ohjausliittimien / koskettimien välinen etäisyys 6 mm.**

Jos syöttöjännite katkeaa, laite kytkeytyy pois päältä määritetyssä tilassa.

Sisäntulo johdolliselle kytkimelle tai jousipalautteiselle painikkeelle.

Merkkivalollisen painikkeen käyttö ei ole sallittua.

Wi-Fi-linkki käyttää 2,4G Hz taajuuskaistaa ja sallii **OTA (Over-the-Air) -päivitykset.**

**Tämä toimilaite on Apple Home -sertifioitu ja sitä voidaan virallisesti ohjata suoraan Apple Home -sovelluksen ja Sirin kautta. Mitään erillistä gatewayta tai yhdyskäytävää ei tarvita:**

**Apple Home -sovellus** tarjoaa mm. seuraavat toiminnot:

- Luo ja käytä tilanneohjauksia / -Luo automaatioita sekä geoaitoja / -Manuaalinen ohjaus / -Laitteiden tilatiedot

Etäkäyttöä varten tarvitaan laite, joka jää kotiverkkoosi, kuten HomePod, Apple TV tai iPad.

**Eltako Connect-appilla voit muuttaa laitteen asetuksia ja konfigurointia.**

**REST-API:n sisäinen kehitysversio on saatavilla laitteen tuotesivuilta.**

**Toimilaite täyttää kaikki Matter-standardin vaatimukset ja on siten "built for Matter".**

ESR62PF-IP/110-240V	Impulssirele integroidulla reletoiminnolla, Wi-Fi, 1 NO potentiaalivapaa kosketin 16 A. Apple Home-sertifioitu, REST-API ja "built for Matter"	Snro. 26 169 09	49,20 €/kpl
---------------------	--	-----------------	-------------


**YLEISHIMMENNIN, IP, WI-FI, MAKS. 300W EUD62NPN-IP/110-240V JA VERHO-OHJAIN, IP, WI-FI, 1+1 SULKEUTUVAA (NO) EI-POTENTIALIVAPAATA KOSKETINTA ESB62NP-IP/110-240V, APPLE HOME-SERTIFIOITU, REST-API JA "BUILT FOR MATTER"**



built for




**Kytchentäesimerkki**



built for



**Kytchentäesimerkki**



## EUD62NPN-IP/110-240V



**Yleishimmennin, IP, Wi-Fi. Apple Home -sertifioitu, REST-API ja "built for Matter". MOSFET. Himmennettävät 230 V laskevan reunan (trailing edge) LED-lamput 300 W asti ja nousevan reunan (leading edge) 100 W asti, ilmanvaihdesta riippuen (suositus maks. 10 kpl). 230 V hehku- ja halogeenilamput 300 W asti ilmanvaihdesta riippuen. Lastenhuone- ja nukahtamistoiminnolla. Ei minimikuormaa. Valmiustilan kulutus vain 0,9 wattia.**

Uppoasennukseen. 49x51 mm, syvyys 25 mm.

**Pistoliittimillä, 0,2 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup> johtimen poikkipinnoille.**

**Nollapistekytkenä pehmeällä päälle ja poiskytkennällä valaisinten suojaamiseksi.**

Syöttö-, kytkentä- ja ohjausjännite 110-240 V.

Himmennystaso tallennetaan aina kytkettäessä pois päältä (muistitoiminto).

Jos syöttöjännite katkeaa, laite kytkeytyy pois päältä määritetyssä tilassa.

Automaattinen, elektroninen ylikuormitus- ja lämpösuoja.

Sisääntulo johdoliselle jousipalautteiselle painikkeelle. Merkkivalollisen painikkeen käyttö ei ole sallittua.

Wi-Fi-linkki käyttää 2,4G Hz taajuuskaistaa ja sallii **OTA (Over-the-Air) -päivitykset.**

**Tämä toimilaite on Apple Home -sertifioitu ja sitä voidaan virallisesti ohjata suoraan Apple Home -sovelluksen ja Sirin kautta. Mitään erillistä gatewayta tai yhdyskäytävää ei tarvita:**

**Apple Home -sovellus** tarjoaa mm. seuraavat toiminnot:

- Luo ja käytä tilanneohjauksia / -Luo automaatioita sekä geoaitoja / -Manuaalinen ohjaus / -Laitteiden tilatiedot

Etäkäyttöä varten tarvitaan laite, joka jää kotiverkkoosi, kuten HomePod, Apple TV tai iPad.

**Eltako Connect-appilla voit muuttaa laitteen asetuksia ja konfigurointia.**

**REST-API:n sisäinen kehitysversio on saatavilla laitteen tuotesivuilta.**

**Toimilaite täyttää kaikki Matter-standardin vaatimukset ja on siten "built for Matter".**

<b>EUD62NPN-IP/110-240V</b>	Yleishimmennin, IP, Wi-Fi, maks. 300 W. Apple Home-sertifioitu, REST-API ja "built for Matter"	<b>Snro. 26 169 10</b>	<b>72,80 €/kpl</b>
-----------------------------	--	------------------------	--------------------

## ESB62NP-IP/110-240V



**Verho-ohjain, IP, WiFi, 1+1 sulkeutuvaa (NO) kosketinta 4 A/250 V AC, ei-potentialivapaa, 230 V AC verho- ja kaihdinmoottoreille. Automaattinen pääteasennon tunnistus. Apple Home -sertifioitu, REST-API ja "built for Matter". Valmiustilan kulutus vain 0,9 wattia.**

Uppoasennukseen. 49 x 51 mm, syvyys 25 mm.

**Pistoliittimillä, 0,2 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup> johtimen poikkipinnoille.**

**Nollapistekytkenä** koskettimien ja kytketyn kuorman suojaamiseksi.

Syöttö-, kytkentä- ja ohjausjännite 110-240 V.

Jos syöttöjännite katkeaa, laite kytkeytyy pois päältä määritetyssä tilassa.

Sisääntulo johdoliselle jousipalautteiselle painikkeelle.

Merkkivalollisen painikkeen käyttö ei ole sallittua.

Wi-Fi-linkki käyttää 2,4G Hz taajuuskaistaa ja sallii **OTA (Over-the-Air) -päivitykset.**

**Tämä toimilaite on Apple Home -sertifioitu ja sitä voidaan virallisesti ohjata suoraan Apple Home -sovelluksen ja Sirin kautta. Mitään erillistä gatewayta tai yhdyskäytävää ei tarvita:**

**Apple Home -sovellus** tarjoaa mm. seuraavat toiminnot:

- Luo ja käytä tilanneohjauksia / -Luo automaatioita sekä geoaitoja / -Manuaalinen ohjaus / -Laitteiden tilatiedot

Etäkäyttöä varten tarvitaan laite, joka jää kotiverkkoosi, kuten HomePod, Apple TV tai iPad.

**Eltako Connect-appilla voit muuttaa laitteen asetuksia ja konfigurointia.**



**REST-API:n sisäinen kehitysversio on saatavilla laitteen tuotesivuilta.**

**Toimilaite täyttää kaikki Matter-standardin vaatimukset ja on siten "built for Matter".**

<b>ESB62NP-IP/110-240V</b>	Verho-ohjain, Wi-Fi, 1+1 NO kosketinta, 4 A. Automaattinen pääteasennon tunnistus. Apple Home-sertifioitu, REST-API ja "built for Matter"	<b>Snro. 26 169 12</b>	<b>64,40 €/kpl</b>
----------------------------	---	------------------------	--------------------



# NOPEAMPI HELPOMPI MUKAVAMPI

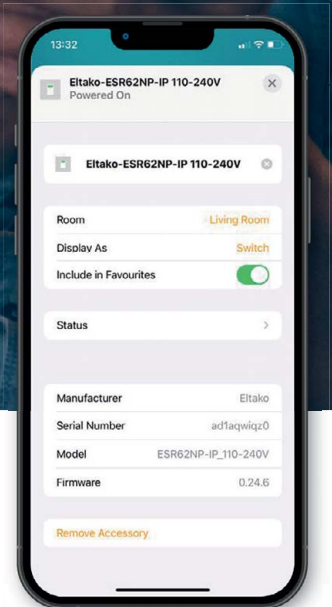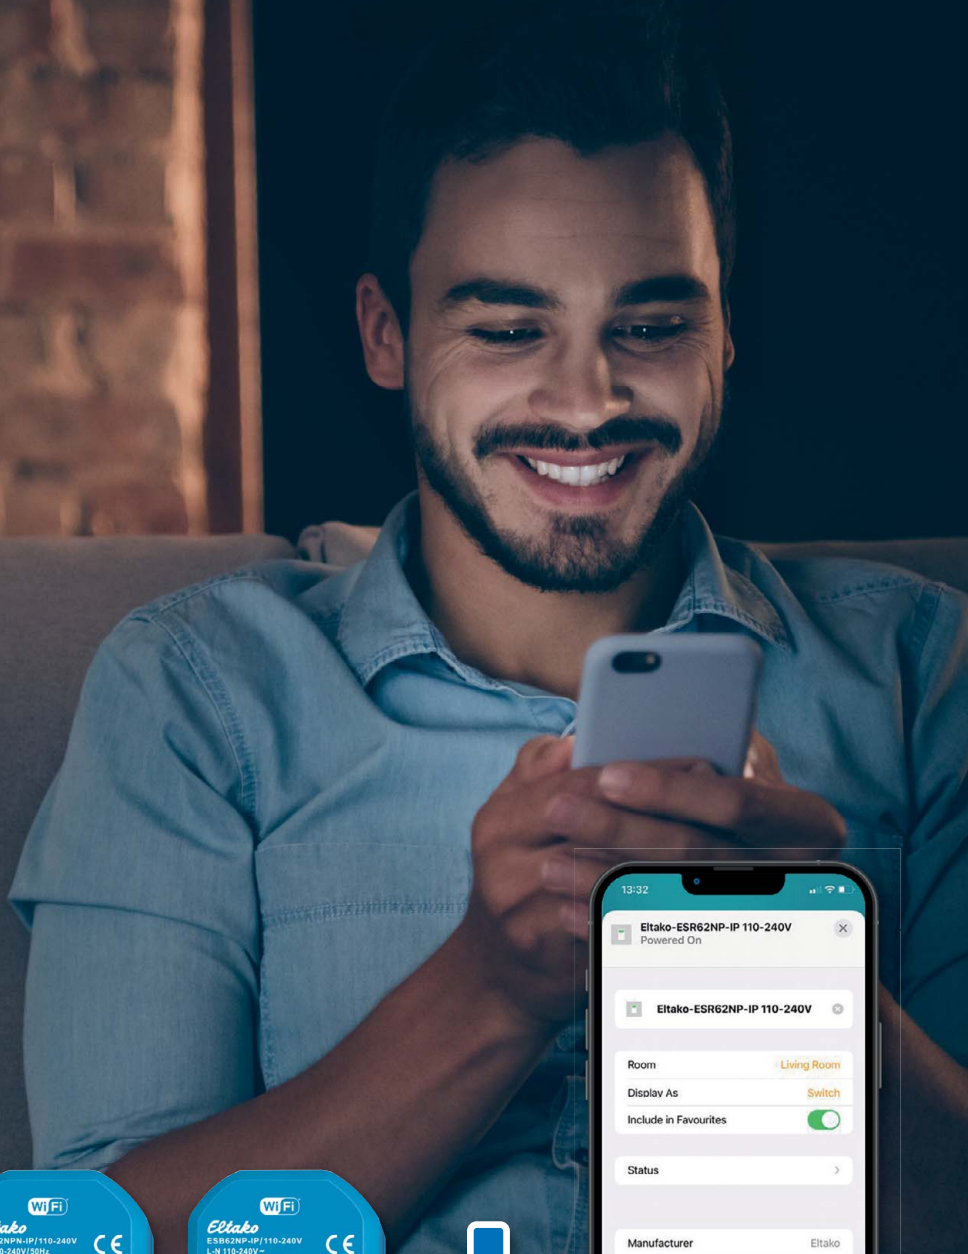

## Eitako Connect appi



Eitako Connect-appin lataus:  
<http://eltako.com/redirect/eltako-connect>

62-IP sarjan tuotteet on täysin käyttövalmiita jo tehtaalta lähtiessään, eikä niitä siis tarvitse enää erikseen konfiguroida. Tarvittaessa asetuksia voidaan tehdä intuitiivisella ja helppokäyttöisellä Eitako Connect -sovelluksella. Säännöllisten päivitysten ja jatkuvan toiminnallisuuden laajentamisen ansiosta, sovellus on aina ajan tasalla.

**Built for matter, built for Apple HomeKit, built for you.**



**Eitako GmbH**

Hofener Straße 54  
D-70736 Fellbach

+49 711 943 500 00  
[eltako.com](http://eltako.com)

**Yhtä ammattimainen kuin tuotteemmeikin:  
Eitakon tuki ammattilaisille.**

**Tuotekonsultointi ja tekninen tuki:**  
045 7870 6795 ✉ [tuki@eltako.com](mailto:tuki@eltako.com)