

2-kanaals Funk-zendmoduul FSM12/8-24 V UC

2-kanaals Funk-zendmoduul met verwisselbare antenne. Indien wenselijk kan een Funk-antenne FA250 aangesloten worden. Geen stand-by verlies.

Geschikt voor montage op DIN-rail
 DIN-EN 60715 TH35.

Slechts 18 mm breed en 58 mm diep.

De Funk-zendmoduul FSM12/8-24 V UC heeft 2 kanalen en kan daarmee net als een Funk-wandzender Funk-signalen in het Eltako Funk-netwerk verzenden. A1 zorgt ervoor dat Funk-signalen zoals 'wip boven drukken' van een wandzender met enkele wip verzonden wordt en A3 zoals 'wip beneden drukken'. Het Funk-signaal bij het verwijderen van de stuurspanning van beide sturingangen is hetzelfde als 'wandzender los laten'.


Het gelijktijdig aansturen van meerdere Funk-zendmodules is niet toegestaan.

Worden beide klemmen A1 en A3 met een brug verbonden, dan wordt 1x per minuut een Funk-signaal verzonden vanaf A3, zolang dat de stuurspanning aanwezig is. Bijvoorbeeld voor centrale aansturing met prioriteit.

De multispanning sturingangen kunnen aangestuurd worden met een stuurspanning van 8 t/m 24 V AC 50Hz/60Hz, met een minimale pulslengte van 0,2 seconden.

Er is geen constante voeding nodig en daardoor is er ook geen Stand-by verlies.

Aansluitvoorbeeld

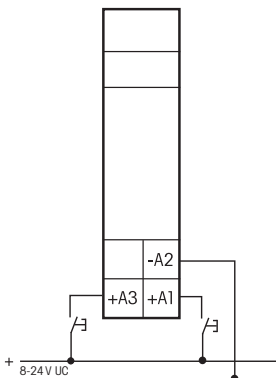

Attentie!

Inbouw en montage van deze producten mag enkel door vakbekwame personen verricht worden!