

Trappenhuisautomaat TLZ12-230V



1 Maakcontact 16A/250V AC, niet potentiaalvrij, gloeilampen 2000W, ESL tot 100 W, zonder uitschakelwaarschuwing. Stand-by verlies slechts 0,7 Watt.

Geschikt voor montage op DIN-rail 60715 TH35. Breedte 1 moduul = 18mm, diepte 58mm.

State-of-the-art hybride technologie combineert de voordelen van slijtvrije elektronische aansturing met een hoog schakelvermogen van een speciaal relais.

Stuur-, voeding- en schakelspanning 230V.

Zeer laag schakelgeluid

Vertragingstijd instelbaar van 0,2 t/m 12 minuten.

Glimlampenstroom tot 50mA, afhankelijk van de ontstekingspanning van de glimlampen.


Eigen continue licht stand d.m.v. draaischakelaar.

Voor drie- en vierdraadsaansluiting, herinschakelbaar, met zolderverlichting bij een vierdraadsaansluiting.

Voor 3- en 4-draadsaansluiting met eventueel zolderverlichting, herinschakelbaar.


Automatische herkenning van de aansluiting. Zonder uitschakelwaarschuwing en schakelen in de nuldoorgang.

Draaischakelaars




- = Functie is uitgeschakeld
 = Continue licht ingeschakeld
 AUTO = Functie is actief

Aansluitvoorbeelden

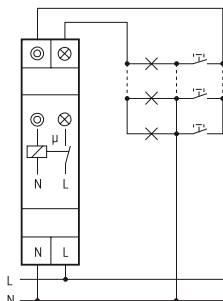

3-draadsaansluiting, herinschakelbaar

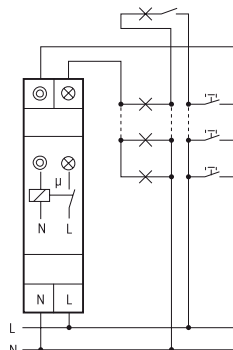

4-draadsaansluiting met zolderverlichting, herinschakelbaar



Stuuringang 230V met een glimlampenstroom tot 50mA



Aansluiting van de lampen

Stand-by verlies (werkelijk vermogen) 0,7 W



Alle klemmen moeten goed aangedraaid zijn alvorens het apparaat te testen. Vanaf fabriek worden de klemmen open geleverd.

Attentie!

Inbouw en montage van deze producten mag enkel door vakbekwame personen verricht worden!