


Stroomrelais



AR12-001-230V, 0,1-25A

Met een ingegoten stroomtransformator wordt de te bewaken wisselstroom vergeleken met de ingestelde waarde en bij overschrijding van deze waarde schakelt een 16A-relais binnen 0,5 sec. om. De hysteresis is met ca. 25% vast ingesteld. De aanduiding van de schakelstand gebeurt d.m.v. een LED. De voedingspanning is 230V AC. De meetingangen M1-M2 zijn t.o.v. de voeding van het relais (L en N) en het schakelcontact 1-2/3 galvanisch gescheiden.

Draaischakelaars

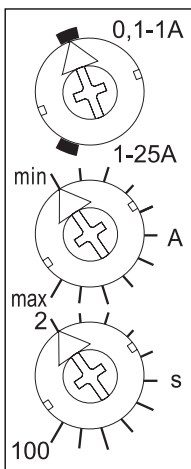


Het stroombereik is naar keuze instelbaar tussen 0,1 t/m 1,0A AC of 1,0 t/m 25A AC.

De stroomwaarde wordt met een draairegelaar binnen het gewenste bereik ingesteld.

Een tweede draairegelaar bepaalt de uitschakelvertraging (tot max. 100 sec).

Aansluitvoorbeeld

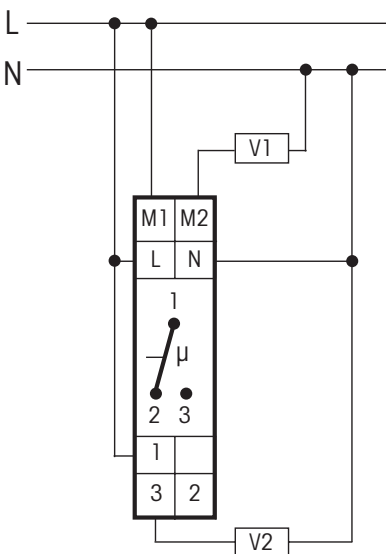

Technische gegevens

Contact materiaal	AgSnO ₂
Contact afstand	0,5 mm
Afstand stuuraansluitingen/ contact	> 6 mm
Testspanning contact/contact	1000 V
stuuraansluitingen/contact	4000 V
Nominaal schakelvermogen	16 A/250 V AC
Inductieve belasting	5 A (650 W)
cos φ = 0,6/230 V AC	

Attentie!

Inbouw en montage van deze producten mag enkel door vakbekwame personen verricht worden!