

THE HOME OF INNOVATION.

*Eltako*



## EEN GEREEDSCHAPSKIST DIE IN ELKE HAND PAST - DE SERIE 62-IP EN ELTAKO CONNECT APP

De nieuwe serie 62-IP combineert de nieuwste schakel- en besturingstechnologie met innovatieve connectiviteit en functionaliteit. Apple Home gecertificeerd, "built for Matter", een REST API en draadloze updates vormen de basis voor een professionele Smart Home retrofit.

Maak nu kennis met deze nieuwe producten en ontdek al hun voordelen!



built for



matter




## IMPULS-SCHAKELRELAIS ACTOR MET IP OVER WiFi, 1 NO CONTACT 16A, APPLE HOME GECERTIFICEERD, REST API EN "BUILT FOR MATTER" ESR62NP-IP/110-240V EN ESR62PF-IP/110-240V



built for




### Aansluitvoorbeeld



built for



### Aansluitvoorbeeld



## ESR62NP-IP/110-240V



**Impuls-schakelrelais actor met IP over WiFi, met 1 NO contact, niet potentiaalvrij, 16 A/250 V AC, 230 V LED-lampen tot 600 W, 230 V gloei- en halogeenlampen tot 2000 W. Apple Home gecertificeerd, REST API en "built for Matter". Standby verlies slechts 0,7 Watt.**

Voor inbouwmontage. 49 x 51 mm, 25 mm diep.

**De aansluitklemmen zijn steekklemmen voor aderdoorsneden van 0,2 mm<sup>2</sup> tot 2,5 mm<sup>2</sup>.**

**Schakelend in de nuldoorgang** om de contacten en de last te beschermen.

Voeding-, schakel- en stuurspanning lokaal 110-240 V.

Als de voedingsspanning uitvalt, wordt de actor gedefinieerd uitgeschakeld.

Met stuurgang om ook bedraad te bedienen.

Een glimlampstroom is niet toegestaan.

De WiFi verbinding maakt gebruik van de 2,4GHz frequentieband en maakt **Over-the-Air (OTA) updates** mogelijk. **Deze actor is Apple Home gecertificeerd, wat betekent dat hij officieel rechtstreeks te bedienen is via de Apple Home app en Siri. Hiervoor is geen extra controller of gateway nodig.**

De volgende opties zijn beschikbaar **via de Apple Home app**:

- Scènes maken en uitvoeren / Als-dan opdrachten, inclusief geofencing, uitvoeren / - Handmatig schakelen / - Status opvragen

Voor toegang op afstand is een HomePod, Apple TV of iPad vereist die aanwezig blijft op hetzelfde netwerk.

**De optionele configuratie van de actor vindt plaats via de Eltako Connect app.**

**Een interne ontwikkelingsversie van de REST API is beschikbaar via de online productpagina van het apparaat.** Dit wordt continu doorontwikkeld tot een definitieve versie.

**De actor voldoet aan alle specificaties voor de Matter standaard en is "built for Matter".**

<b>ESR62NP-IP/110-240V</b>	Impuls-schakelrelais actor IP via WiFi, 1 NO contact, niet potentiaalvrij 16 A, Apple Home gecertificeerd, REST API en "built for Matter"	<b>Art.-Nr. 30062001</b>	<b>56,60 €/St.</b>
----------------------------	---	--------------------------	--------------------

## ESR62PF-IP/110-240V



**Impuls-schakelrelais actor met IP over WiFi, met 1 NO contact, potentiaalvrij, 16 A/250 V AC, 230 V LED-lampen tot 200 W, 230 V gloei- en halogeenlampen tot 2000 W. Apple Home gecertificeerd, REST API en "built for Matter". Standby verlies slechts 0,7 Watt.**

Voor inbouwmontage. 49 x 51 mm, 25 mm diep.

**De aansluitklemmen zijn steekklemmen voor aderdoorsneden van 0,2 mm<sup>2</sup> tot 2,5 mm<sup>2</sup>.**

Voeding-, en stuurspanning lokaal 110-240 V.

**Afstand stuurgang/contact 6 mm.**

Als de voedingsspanning uitvalt, wordt de actor gedefinieerd uitgeschakeld.

Met stuurgang om ook bedraad te bedienen.

Een glimlampstroom is niet toegestaan.

De WiFi verbinding maakt gebruik van de 2,4 GHz frequentieband en maakt **Over-the-Air (OTA) updates** mogelijk. **Deze actor is Apple Home gecertificeerd, wat betekent dat hij officieel rechtstreeks te bedienen is via de Apple Home app en Siri. Hiervoor is geen extra controller of gateway nodig.**

De volgende opties zijn beschikbaar **via de Apple Home app**:

- Scènes maken en uitvoeren / Als-dan opdrachten, inclusief geofencing, uitvoeren / - Handmatig schakelen / - Status opvragen

Voor toegang op afstand is een HomePod, Apple TV of iPad vereist die aanwezig blijft op hetzelfde netwerk.

**De optionele configuratie van de actor vindt plaats via de Eltako Connect app.**

**Een interne ontwikkelingsversie van de REST API is beschikbaar via de online productpagina van het apparaat.** Dit wordt continu doorontwikkeld tot een definitieve versie.

**De actor voldoet aan alle specificaties voor de Matter standaard en is "built for Matter".**

<b>ESR62PF-IP/110-240V</b>	Impuls-schakelrelais actor IP via WiFi, 1 NO contact, potentiaalvrij 16 A, Apple Home gecertificeerd, REST API en "built for Matter"	<b>Art.-Nr. 30062004</b>	<b>53,90 €/St.</b>
----------------------------	--	--------------------------	--------------------


**UNIVERSELE DIMACTOR MET IP VIA WiFi, TOT 300W EUD62NPN-IP/110-240V EN  
ZONWERING SCHAKELACTOR MET IP VIA WiFi, 1+1 NO CONTACTEN 4 A, NIET POTENTIEELVRIJ  
ESB62NP-IP/110-240V, APPLE HOME GECERTIFICEERD, REST API EN "BUILT FOR MATTER"**



built for




**Aansluitvoorbeeld**



built for



**Aansluitvoorbeeld**



## EUD62NPN-IP/110-240V



**Universele dimactor met IP over WiFi. Apple Home gecertificeerd, REST API en "built for Matter". Met Power MOSFET. Het dimvermogen is voor R/L/C en LED lampen op fase-afsnijding tot max. 300 W. LED lampen op fase-aansnijding tot max. 100 W en max. 8 lampen. Dimvermogen afhankelijk van de koelomstandigheden. Met kinderkamer en sluierschakeling. Geen minimale last nodig. Stand-by verlies slechts 0,7 Watt.**

Voor inbouwmontage. 49 x 51 mm, 25 mm diep.

**De aansluitklemmen zijn steekklemmen voor aderdoorsneden van 0,2 mm<sup>2</sup> tot 2,5 mm<sup>2</sup>.**

**Schakelend in de nuldoorgang met soft-aan en soft-uit om de lampen te beschermen.**

Voeding-, schakel- en stuurspanning lokaal 110-240 V. Het ingestelde dimstand wordt bij het uitschakelen in het geheugen opgeslagen. Als de voedingsspanning uitvalt, wordt de actor gedefinieerd uitgeschakeld.

Met stuurgang om ook bedraad te bedienen. Een glimlampstroom is niet toegestaan.

De WiFi verbinding maakt gebruik van de 2,4 GHz frequentieband en maakt **Over-the-Air (OTA) updates** mogelijk. **Deze actor is Apple Home gecertificeerd, wat betekent dat hij officieel rechtstreeks te bedienen is via de Apple Home app en Siri. Hiervoor is geen extra controller of gateway nodig.**

De volgende opties zijn beschikbaar **via de Apple Home app**:

- Scènes maken en uitvoeren / Als-dan opdrachten, inclusief geofencing, uitvoeren / - Handmatig schakelen / - Status opvragen

Voor toegang op afstand is een HomePod, Apple TV of iPad vereist die aanwezig blijft op hetzelfde netwerk.

**De optionele configuratie van de actor vindt plaats via de Eltako Connect app.**

**Een interne ontwikkelingsversie van de REST API is beschikbaar via de online productpagina van het apparaat.** Dit wordt continu doorontwikkeld tot een definitieve versie.

**De actor voldoet aan alle specificaties voor de Matter standaard en is "built for Matter".**

<b>EUD62NPN-IP/110-240V</b>	Universele dimactor IP via WiFi, tot 300 W, Apple Home gecertificeerd, REST API en "built for Matter"	<b>Art.-Nr. 30062002</b>	<b>79,70 €/St.</b>
-----------------------------	---	--------------------------	--------------------

## ESB62NP-IP/110-240V



**Zonwering schakelactor met IP via WiFi, 1+1 NO contacten 4 A/250 V AC, niet potentiaalvrij, voor bijv. een 230 V AC motor van een zonnescherm. Met automatische eindpositieherkenning. Apple Home gecertificeerd, REST API en "built for Matter". Stand-by verlies slechts 0,8 Watt.**

Voor inbouwmontage. 49 x 51 mm, 25 mm diep.

**De aansluitklemmen zijn steekklemmen voor aderdoorsneden van 0,2 mm<sup>2</sup> tot 2,5 mm<sup>2</sup>.**

**Schakelend in de nuldoorgang om de contacten en de last te beschermen.**

Voeding-, schakel- en stuurspanning lokaal 110-240 V.

Als de voedingsspanning uitvalt, wordt de actor gedefinieerd uitgeschakeld.

Met stuurgang om ook bedraad te bedienen.

Een glimlampstroom is niet toegestaan.

De WiFi verbinding maakt gebruik van de 2,4 GHz frequentieband en maakt **Over-the-Air (OTA) updates** mogelijk. **Deze actor is Apple Home gecertificeerd, wat betekent dat hij officieel rechtstreeks te bedienen is via de Apple Home app en Siri. Hiervoor is geen extra controller of gateway nodig.**

De volgende opties zijn beschikbaar **via de Apple Home app**:

- Scènes maken en uitvoeren / Als-dan opdrachten, inclusief geofencing, uitvoeren / - Handmatig schakelen / - Status opvragen

Voor toegang op afstand is een HomePod, Apple TV of iPad vereist die aanwezig blijft op hetzelfde netwerk.

**De optionele configuratie van de actor vindt plaats via de Eltako Connect app.**


**Een interne ontwikkelingsversie van de REST API is beschikbaar via de online productpagina van het apparaat.** Dit wordt continu doorontwikkeld tot een definitieve versie.

**De actor voldoet aan alle specificaties voor de Matter standaard en is "built for Matter".**

<b>ESB62NP-IP/110-240V</b>	Zonwering schakelactor met IP via WiFi, 1+1 NO 4 A, automatische eindpositieherkenning. Apple Home gecertificeerd, REST API en "built for Matter"	<b>Art.-Nr. 30062003</b>	<b>68,60 €/St.</b>
----------------------------	---	--------------------------	--------------------



# SNELLER, GEMAKKELIJKER, COMFORTABELER

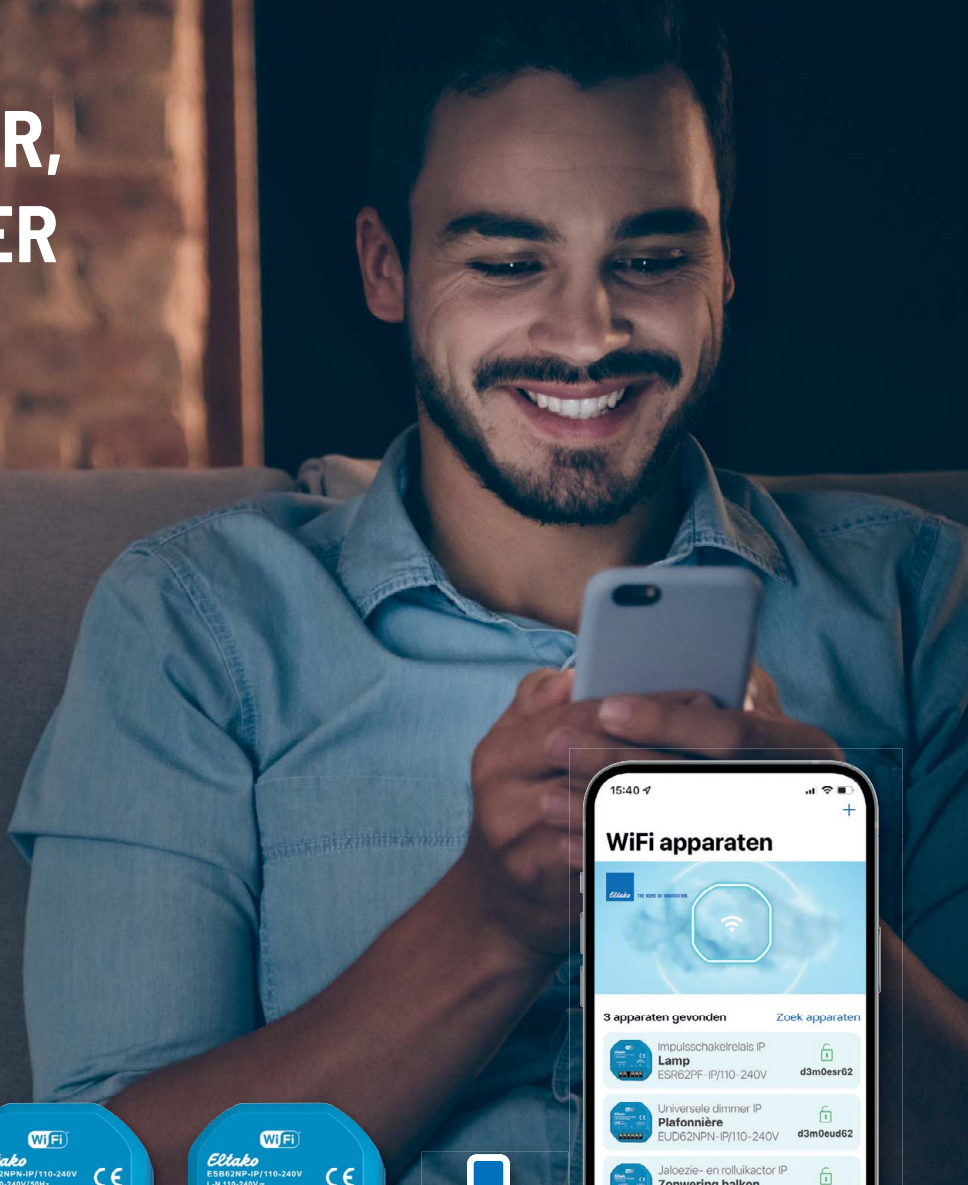

De serie 62-IP is vanaf fabriek volledig functioneel en hoeft niet te worden geconfigureerd. Indien nodig kunnen instellingen intuïtief en eenvoudig worden uitgevoerd via de Eltako Connect app. Door regelmatige updates en continue uitbreiding van functionaliteit is de app altijd up-to-date.

**Built for Matter, built for Apple Home, built for you.**

## Eltako Connect app



Eltako Connect app downloaden:  
<http://eltako.com/redirect/eltako-connect>



**Eltako GmbH**  
Hofener Straße 54  
D-70736 Fellbach

**Noord Nederland:** Hans Oving  
☎ +31 (0)6 21816115 ✉ [oving@eltako.com](mailto:oving@eltako.com)

**Zuid Nederland:** Dennis Schellenberg  
☎ +31 (0)6 50419067 ✉ [schellenberg@eltako.com](mailto:schellenberg@eltako.com)

☎ +49 711 943 500 00  
✉ [info@eltako.de](mailto:info@eltako.de) 🌐 [eltako.com](http://eltako.com)