

Trådlös sensor

Närvaro-/ljussensor  
för utomhusbruk FABH63



**Montage och inkoppling av denna elektriska apparat får endast göras av behörig elektriker! Annars finns risk för brand eller elektrisk stöt!**

Max omgivningstemperatur i drift:

-20 °C upp till +50 °C.

Förvaringstemperatur: -25 °C till +70 °C.

Relativ fuktighet: <75%.

Trådlös närvaro-/ljussensor för utomhusbruk, LxBxH = 80x80x39 mm, kapslingsklass IP54.

Vid leveransen från fabrik är ackumulatören oladdad och måste laddas i dagsljus i ca 10 timmar.

Med normalt omgivningsljus (minst dagligt genomsnitt på 200 lux) är energin från de integrerade solcellerna tillräcklig för att driva FABH63.

Energi lagras i kondensatorer för att säkerställa energibehov nattetid.

Sensorn kräver inget inbyggnadsdjup och kan monteras på en slät yta.

Vi rekommenderar rostfria försänkta skruvar 2.9x25 mm. Med skruvpluggar 5x25 mm och med 55 mm kopplingsboxar. 2 rostfria försänkta skruvar 2.9x25 mm och skruvpluggar 5x25 mm medföljer.

**För att lära in** till en aktör i inlärningsläge, håll den medlevererade blåa magneten, eller någon annan tillgänglig magnet, nedanför den markerade punkten ■ på sidan av sensorn. Detta skickar ett trådlöst telegram.


Sensorn mäter 0 till 2000 lux och sänder ett trådlöst telegram var 100:e sekund om ljusstyrka förändras minst 10 lux. Om sensorn detekterar rörelse, skickar den en signal två gånger omedelbart. Släcksignal sänds efter en frånslagsfördröjningstid som har en fast inställning på 1 minut. Om ingen ändring inträffar

sänds ett statusmeddelande var 20:e minut.



Vid inläring i en av dessa aktörer fastställs den brytningsströskel vid vilken belysningen stängs av eller sätts på beroende på ljusheten.

Om en FABH63 detekterar rörelse, slås aktorn direkt till och endast när ingen FABH63, som är lärda till en aktör, upptäcker rörelse under en minut, startar frånslagsfördröjningens tidsräkning.

### Väggmontage

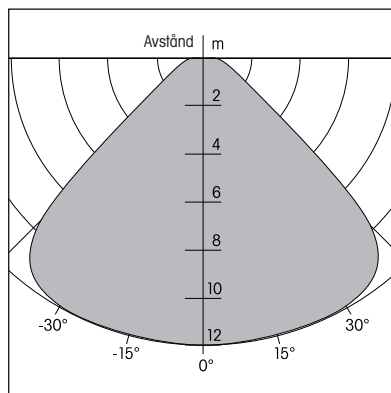

### Takmontage

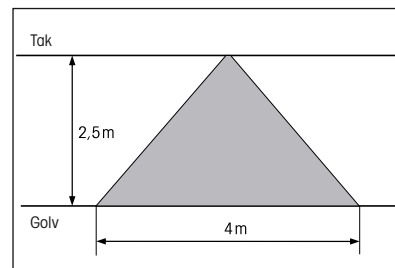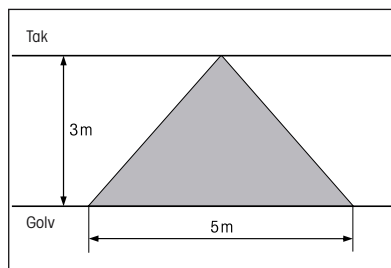

**Eltako GmbH försäkrar härmed att de produkter som relateras till denna bruksanvisning, överensstämmer med egenskapskraven och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EC.**

**En kopia av EU-försäkran om överensstämmelse kan begäras på adressen nedan.**

**Spara alltid manualen!**

**Eltako GmbH**

D-70736 Fellbach

+49 711 94350000

www.eltako.com