



Trådlös sensor

Utomhus ljussensor FAH60

Montage och inkoppling av denna elektriska apparat får endast göras av behörig elektriker! Annars finns risk för brand eller elektrisk stöt!

Max omgivningstemperatur i drift:

-20 °C upp till +50 °C.

Förvaringstemperatur: -25 °C till +70 °C.

Relativ fuktighet: < 75%.

Trådlös utomhus ljussensor.**60x46 mm, 30 mm djup.**

Elektroniken kräver ingen spänningsmatning, så därmed finns den ingen effektförlust i standbyläge.

Den trådlösa utomhus ljussensorn FAH60 drivs av en solcellsmodul som spänner över intervallet 0 till 30 000 Lux. Från ca:300 lux sänder den ett trådlöst telegram till Eltako trådlösa nätverk varje gång det finns en förändring i ljusstyrkan med mer än ca:500 Lux under 10 sekunders tidsintervall. Om ljusstyrkan inte ändras, skickas en styrsignal ungefär var 100:e sekund.

De nya aktorerna FSR och FSB kan, från 0 till ca:50 Lux, styras som med FAH60 som skymningsrelä. Ett trådlöst telegram skickas ungefär var 100:e sekund inom detta intervall.

För att lära in till en aktör i inlärningsläge, håll den medlevererade blåa magneten, eller någon annan tillgänglig magnet, nedanför den markerade punkten ■ på sidan av sensorn. Detta skickar ett trådlöst telegram.

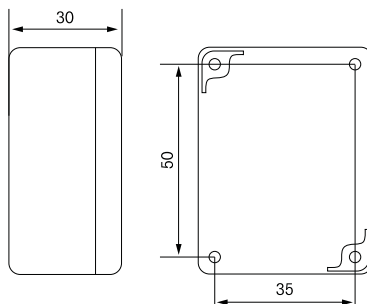

Den solcellsdrivna energiackumulatorm:

Före driftsättning ska ackumulatorm inne i FAH enheten laddas upp. Uppladdningstiden är ca 5 timmar vid 400 lux.

Skyddsklass IP 54, tillåten omgivningstemperatur -20 °C till +55 °C.

Montering genom fastskruvning eller fastklistring. I förpackningen medlevereras en dubbelhäftande folie.

Skuggelament får inte täcka ljushetsensornerna. Solcellsskyddet skall hållas rent!

**Teknisk data**

Skyddsklass IP 54

EnOcean Trådlöst

frekvens 868,3 MHz

Sändareffekt max. 10 mW

Härmed försäkrar Eltako GmbH att radioutrustningstypen FAH60 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: eltako.com

Spara alltid manualen!**Eltako GmbH**

D-70736 Fellbach

Nord- och Mellan-Sverige

Patrick Savinainen 070 9596906

Öst-Sverige

Dan Koril 070 3201102

Väst-Sverige

Glenn Johansson 073 5815692

Syd-Sverige

Fredrik Hofvander 070 1702130

Stockholm

Niklas Lundell 070 4875003

eltako.com

13/2018 Rätt till ändringar förbehålls.