

Sändarmodul för utomhusbruk **CE** 2-kanal IP54 FASM60-UC

Trådlös sändarmodul 2-kanal för utomhusbruk. LxBxH: 60x46x30mm. Med integrerad antenn. Ingen standby förbrukning.

Sändarenheten FASM60-UC har 2 kanaler och kan därmed som en trådlös tryckknapp sända lokala och centrala styr signaler i Eltakos trådlösa nät. När ingång A1 aktiveras sänds en styr signal på samma sätt som om man t.ex. trycker på ovensidan av en trådlös tryckknapp och om ingång A3 aktiveras är det som om man trycker nedre sidan på samma tryckknapp. Signalen som sänds vid brytning av ingångarna är identisk med den på en trådlös tryckknapp som när du släpper vippan.

Flera olika sändarmoduler får inte styras samtidigt.

På undersidan finns en M12 kabeförskruvning i kapslingsklass IP54. Inuti finns en anslutningsplint för styringångarna +A1/-A2 och +A3/-A2. Lossa skruvarna på framsidan och öppna locket.




Om ingångarna A1 och A3 byglas, sänds 1 gång per minut styr signalen från A3 så länge styrspänning finns. T.ex. för centrala styrkommandon med prioritet.

Den universella styrspänningen hanterar styrkommandon från 8 till 253V AC eller 10 till 230V DC med minst 0,2 sekunders puls längd.

Max. parallellkapacitans för en styrkabel separat förlagd är vid 230V 3nF som motsvarar ca. 10 meter. Styrkablar förlagda parallellt är vid 230V 0,5nF som motsvarar ca. 2 meter. Max. parallellkapacitans vid 12-24V UC är 0,03nF som motsvarar ca. 100 meter.

Ingen kontinuerlig matning krävs, och därmed förekommer ingen effektförbrukning i standby-läge.

Inkopplingsexempel

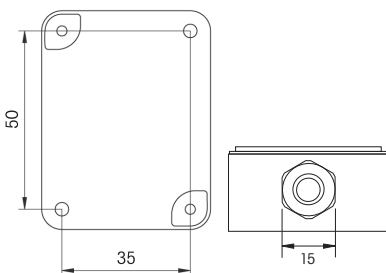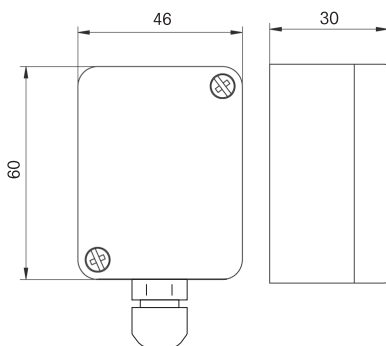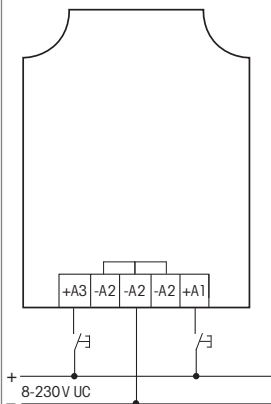

Varning!

Montage och inkoppling av denna elektriska apparat får endast göras av behörig elektriker! Annars finns risk för brand eller elektrisk stöt!