

## 2 kanals sändar modul FSM12/8-24 V UC



2-kanals sändarenhet med utbytbar antenn. Vid behov kan antenn FA250 eller högeffekts anslutas. Ingen effektförbrukning i standby-läge.

Enhet för inbyggnad eller ytmontering.

Längd 45 mm, bredd 58 mm, djup 33 mm.

Sändarenheten FSM12/8-24V UC har 2 kanaler och kan därmed som en trådlös tryckknapp sända lokala och centrala styrsignaler i Eltakos trådlösa nät. När ingång A1 aktiveras sänds en styrsignal på samma sätt som om man t.ex. trycker på ovansidan av en trådlös tryckknapp och om ingång A3 aktiveras är det som om man trycker nedre sidan på samma tryckknapp. Signalen som sänds vid brytning av ingångarna är identisk med den på en trådlös tryckknapp som när du släpper vippan.


Olika trådlösa sändnings moduler behöver inte bli styrda samtidigt.

Om ingångarna A1 och A3 byglas, sänds 1 gång per minut styrsignalen från A3 så länge styrspänning finns. T.ex. för centrala styrkommandon med prioritet.

Den universella styrspänningen hanterar styrkommandon från 8 till 24 V AC med minst 0,2 sekunders puls längd.

**Ingen kontinuerlig eltillförsel krävs, därmed förekommer ingen effektförbrukning i standby-läge.**

### Inkopplingsexempel

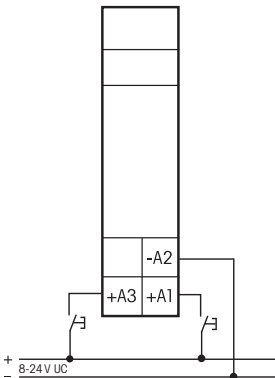

## Varning!

**Montage och inkoppling av denna elektriska apparat får endast göras av behörig elektriker! Annars finns risk för brand eller elektrisk stöt!**