

2 kanals sändar modul FSM12-UC



gäller enheter fr o m tillverkningsvecka 21/12

(se uppgift på höljets undersida)

Med integrerad antenn. Ingen effektförbrukning i standby-läge. Enhet för inbyggnad eller ytmontering. Längd 45 mm, bredd 55 mm, djup 33 mm.

Sändarenheten FSM12-UC har 2 kanaler och kan därmed som en trådlös tryckknapp sända lokala och centrala styrsignaler i Eltakos trådlösa nät. När ingång A1 aktiveras sänds en styrsignal på samma sätt som om man t.ex. trycker på ovansidan av en trådlös tryckknapp och om ingång A3 aktiveras är det som om man trycker nedre sidan på samma tryckknapp. Signalen som sänds vid brytning av ingångarna är identisk med den på en trådlös tryckknapp som när du släpper vippan.


Olika trådlösa sändningsmoduler behöver inte bli styrda samtidigt.

Om ingångarna A1 och A3 bygglas, sänds 1 gång per minut styrsignalen från A3 så länge styrspänning finns. T.ex. för centrala styrkommandon med prioritet.

Den universella styrspänningen hanterar styrkommandon från 8 till 253V AC eller 10 till 230V DC med minst 0,2 sekunders puls längd. Styrledningarnas maximala parallella kapacitet vid 230V: 0,06 μ F. Detta motsvarar en längd på ca 200 meter.

Ingen kontinuerlig eltillförsel krävs, därmed förekommer ingen effektförbrukning i standby-läge.

Inkopplingsexempel

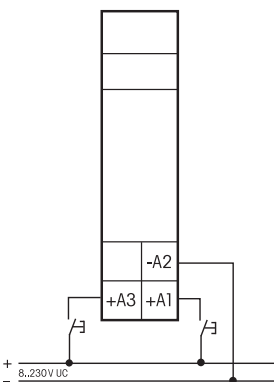

Varning!

Montage och inkoppling av denna elektriska apparat får endast göras av behörig elektriker! Annars finns risk för brand eller elektrisk stöt!