

Trådlös aktör



Elektroniskt impulsbrytarrelä med
trådlös sensor FSR61NP-230V+
FTK-rw för styrning av spiskåpor o d

1 ej potentialfri NO-kontakt 10A/250V AC.
Endast 0,9 watt effektförbrukning i standby-läge.


Enhet för inbyggnad.

Längd 45 mm, bredd 55 mm, djup 33 mm.

Denna radioaktuator vår mest avancerade hybridteknik: slitagefri mottagnings- och utvärderingselektronik kombinerad med ett bistabilt relä med kopplingsfunktion i nollgenomgångsläge.

På detta sätt undviker man eventuella problem med spolförlusteffekter och värmeutveckling även om aktuatoren är i läge 'PÅ'. Vänta tills den korta automatiska synkroniseringen har slutförts efter installationen innan du ansluter den tillkopplade förbrukaren till nätet.


Funktionsinställning



Vid leverans står FSR61NP-230V:s inställningsrattar på de korrekta positionerna ER och ∞ och fönster-dörr-kontakten (FTK-rw) har redan lärts in.

Om inlärning måste göras om om enheten ska integreras i ett större trådlöst system ska anvisningarna för FSR61NP-230V och fönster-dörr-kontakten (FTK-rw) iaktas. Dessa kan laddas ner på eltako.se under 'Bruksanvisningar'.

Anslutningsexempel

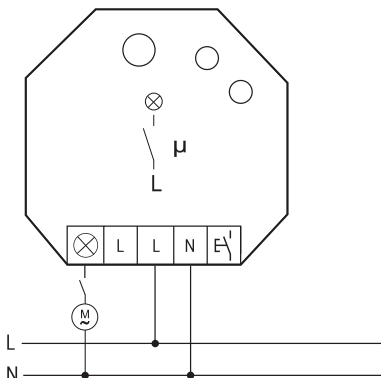

Tekniska data

Brytförmåga	10A/250V AC
Brytspänning	230V
Effektförbrukning (aktiv effekt)	0,9W

Fönster-dörr-kontakt FTK-rw

Den batterilösa fönster-dörr-kontakten FTK-rw matas via en solcell och sparar energin för drift nattetid.

Soldriven energi accumulator:

Vid testing eller för att driftsätta enheten, måste FTK- laddas i flera timmar vid dagsljus eller under lamplyus.

Varje gång man öppnar eller stänger sänds en signal. Dessutom sänds ett statusmeddelande var 15:e minut.

Monteras med den medföljande dubbehäftande tapen. Kapslingsklass IP54, för montering utomhus.

Fönster/dörrkontaktens mått LxBxH
75x25x12mm, magnetens mått LxBxH
37x10x6mm.

Både magnetkontakt och magneten har en ca. 10 mm lång skåra för att markera det ställe där de skall placeras intill varandra när fönstret är stängt. De får inte vara placerade mer än 5mm isär.



Varning! Vid installation får magneten inte vara mer än 5 mm från magnetkontakten, (märkning finns på fönster/dörrkontaktens hölje).

Varning!

Montage och inkoppling av denna elektriska apparat får endast göras av behörig elektriker! Annars finns risk för brand eller elektrisk stöt!