

Multifunktionsstidrelä MFZ12NP-230V+8..230V UC



1 NO kontakt ej potentialfri 16A/250V AC,
Glödlampsbelast 2300 W*. Endast 0,5 W
effektförbrukning i "standby" läge.


Nollgenomgångsbrytning.

230V manöverspänning och i tillägg en 8 till
230V AC/DC galvaniskt isolerad styringång.
230V manöver- och lastspänning.

Inställbar tid mellan 0,1 sekund och
40 timmar.

* Max brytförmåga är applicerbart för en tills-
lagscykel längre än 5 minuter. Vid kortare
tillslagscykler enligt följande: Upp till 2
sekunder 15%, upp till 2 minuter 30% och
upp till 5 minuter 60%.

Funktionsinställning



Funktioner F


- RV** = Frånslagsfördröjning
- AV** = Tillslagsfördröjning
- TI** = Paus/gångtid, gångtid vid start
- TP** = Paus/gång, paus vid start
- IA** = Impulsstyrd tillslagsfördröjning (t.ex. dörröppnare)
- EW** = Puls vid tillslag (visch)
- AW** = Puls vid frånslag (visch)
- ARV** = Till- och frånslagsfördröjning
- ON** = Alltid på
- OFF** = Alltid av

Inställning av tid T görs med mellersta **T**-ratten.
Möjliga inställningsområden är: 0,1, 0,5, 2,
eller 5 sekunder, 1, 2 eller 5 minuter, 1, 2 eller
4 timmar. Totaltiden bestäms sedan genom
inställning av multiplicerings ratten.


Multiplicerings ratten xT inställningsbart mellan
1 till 10. D.v.s om man önskar en fördröjning
på 0,1 sekund ställs **T**-ratten på 0,1 och multi-
plicerings ratten **xT** på 1. Önskar man 40

timmars fördröjning ställs **T**-ratten på 4
timmar och multipliceringsratten på 10.

Inkopplingsexempel

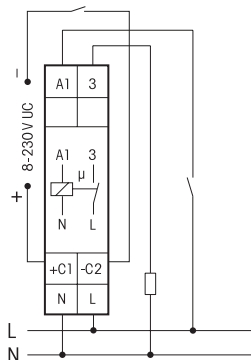

Funtionsbeskrivningar

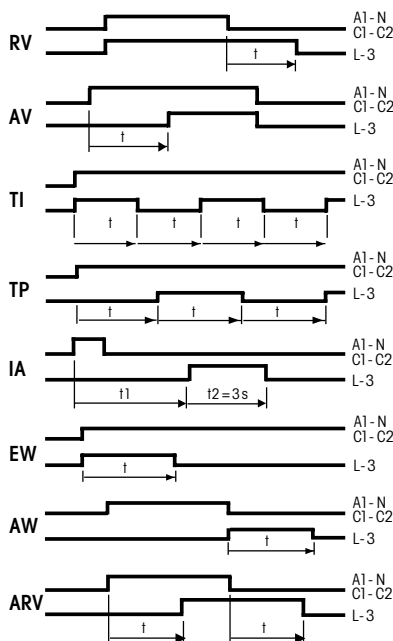

Vid testning av funktionerna på
enheten, måste de anslutningskläm-
morna som används vara åtdragna.
Anslutningarna är öppna vid leverans
från fabrik.

Varning!

**Montage och inkoppling av denna elektriska
apparat får endast göras av behörig
elektriker!**