

Relais temporisé, à programmation analogique, multifunction MFZ12-230V avec 10 fonctions

**Montage och inkoppling av denna elektriska apparat får endast göras av behörig elektriker! Annars finns risk för brand eller elektrisk stöt!**

Max omgivningstemperatur i drift: -20° C upp till +50° C.  
Förvaringstemperatur: -25° C till +70° C.  
Relativ fuktighet: <75%.


1 potentialfri NO-kontakt 10A/250V AC.  
Glödlampslast 1000W\*.  
Endast 0,4W effektförbrukning i standbyläge.

Modulär enhet för skenmontering enligt DIN-EN 60715 TH35.  
1 modul = bredd 18mm, djup 58mm.

**Styrspänning 230V.** Manöverspänning samma som styrspänning.

Inställbar tid mellan 0,1 sekunder till 40 timmar.

### Funktionsinställning

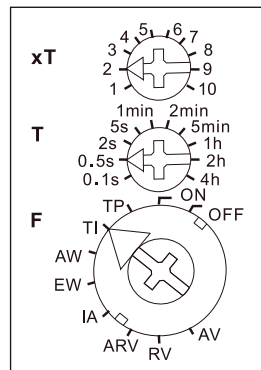

**LED-indikeringen** under översta inställningsratten visar utgångsstatusen under tidräkningen. Denna blinkar när utgången är sluten.


**Inställning av tid T** görs med mellersta T-ratten. Möjliga inställningsområden är:

0,1, 0,5, 2 eller 5 sekunder, 1, 2 eller 5 minuter, 1, 2 eller 4 timmar. Totaltiden bestäms sedan genom inställning av multipliceringsratten.

**Multipliceringsratten xT** insällningsbar mellan 1 till 10. D.v.s om man önskar en fördröjning på 0,1 sekunder ställs T-ratten på 0,1 och multipliceringsratten **xT** på 1. Önskar man 40 timmars fördröjning ställs T-ratten på 4 timmar och multipliceringsratten på 10.


\* Max. brytförmåga är applicerbar för en tillslagscykel längre än 5 minuter. Vid kortare tillslagscykler enligt följande: Upp till 2 sekunder 15%, upp till 2 minuter 30% och upp till 5 minuter 60%.

### Funktioner F

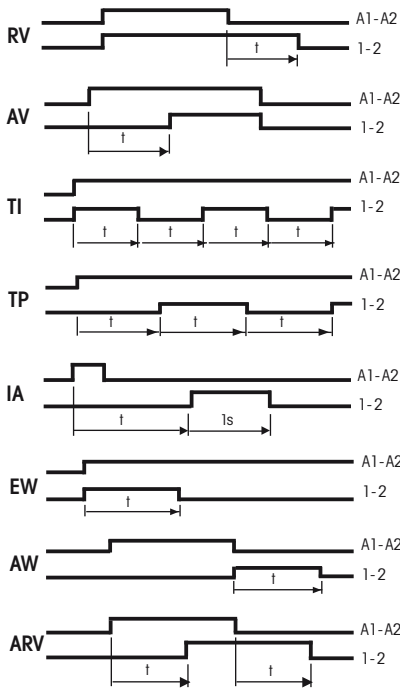

**ON** = Alltid på  
**OFF** = Alltid av

### Inkopplingsexempel

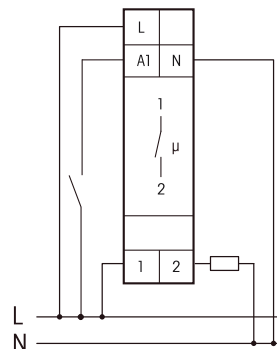

**!** Vid festning av funktionerna på enheten, måste de anslutningsklämmorna som används vara åtdragna. Anslutningarna är öppna vid leverans från fabrik.

### Spara alltid manualen!

Vi rekommenderar kapsling för förvaring av bruksanvisningar GBA12.

### Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

#### Nord- och Mellan-Sverige

Patrick Savinainen 070 9596906

#### Öst-Sverige

Dan Koril 070 3201102

#### Väst-Sverige

Glenn Johansson 073 5815692

#### Syd-Sverige

Fredrik Hofvander 070 1702130

#### Stockholm

Niklas Lundell 070 4875003

eltako.com