

Frånslagstimer

NLZ12NP-230V+8..230V UC



1 NO kontakt, ej potentialfri 16 A/250 V AC.
Endast 0,5 watt effektförbrukning i "standby"
läge.

Modulär enhet för DIN-EN 50 022 skenmontering. 1 modul = bredd 18 mm, djup 58 mm.


Nollgenomgångsväxling för att spara
kontakterna och lasten.

Modern hybridteknologi som kombinerar de
bästa fördelarna från elektroniska och
högpresterande elektromekaniska reläer.

230V styrspänningen alternativt 8 till
230V AC/DC via galvaniskt isolerad
styringång. 230V manöver- och brytspänning.
Låg ljudnivå.

Frånslagstiden inställbar från 1 till 12 min med
den övre inställningsratten. Gångtid inställbar
från 0 till 12 minuter på den mellersta
inställningsratten. Konstant På och AV väljs
med den nedre inställningsratten.


Funktionsinställning




Funktion: När styrkontakten (tryckknappen)
sluts startas fördröjning AV (om den inte är
inställd på 0). När tiden löpt ut sluter utgången.
Inställd frånslagstid RV startar när tryckknappen
slås ifrån eller när inställd gångtid löpt ut.
Utgången slår ifrån när frånslagstiden löpt ut.

**Denna frånslags automat kan styras med alla
våra dimmers EUD12 och EUD61 även när
dimmern är inställd på min-ljusstyrka (gäller
enheter från och med tillverkningsvecka
37/2007).**


Inkopplingsexempel



Fläktstyrning via strömställare

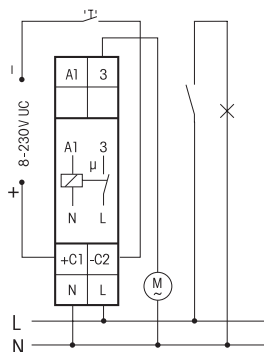

Fläktstyrning via extra lågspänningsbrytare i
dörr, ljuset styrs separat



Fläktstyrning när fläkt och brytare
har olika potentialer



Vid testning av funktionerna på
enheten, måste de anslutningskläm-
morna som används vara åtdragna.
Anslutningarna är öppna vid leverans
från fabrik.

Varning!

**Montage och inkoppling av denna elektriska
apparat får endast göras av behörig
elektriker!**