

Tap-radio®-närvarosensor



TF-BSB

Max omgivningstemperatur i drift:

-20°C upp till +50°C.

Förvaringstemperatur: -25°C till +70°C.

Relativ fuktighet: <75%.

Trådlös närvarosensor, glansvit, för utanpåliggande montage.

84x84x27 mm i E-design. Med batteri.

Fabriksinställningen är att sensorn styr frånslag på inlärd relä- eller dimmeraktorer, med 5 minuters frånslagsfördröjning efter sista detekterade rörelse, tändning via trådlös tryckknapp.

Med en intern bygel kan tillslag med närvarosensor aktiveras.

Vi rekommenderar montering med 2st rostfria försänkta skruvar 2,9x25 mm, DIN 7982C, för skruvfastsättning tillsammans med plugg 5x25 mm. Ett set med 2st 2,9x25 mm skruvar och pluggar 5x25 mm levereras med från fabrik.

Strömförsörjningen är ett intern 3V CR2032 knappcells batteri och har en livslängd på flera år.

Ta bort frontpanelen för att byta knappcells batteriet.

Monteras endast på en plan yta:

Skruva fast monteringsplattan, tryck sedan dit ramen, dra bort isoleringsplasten från batteriet och knäpp fast frontpanelen .

För att lära in enheten till GFVS, ta bort frontpanelen och tryck på inlärningsknappen.

Data telegram EEP: A5-07-01

Data_byte3 = -

Data_byte2 = -

Data_byte1 = 0xC8 = halvautomatisk närvarosensor

0xFF = helautomatisk

närvarosensor


Data_byte0 = 0x08

Inlärningstelegram: 0x1C080D80



TF-BSB sänder ett trådlöst var 60: sekund så länge närvaro detekteras.

Den trådlösa sensorn kan läras in till följande tap-radio aktorer: TF61L, TF61D, TF-TA65L, TF-TA65D, TF-TA55L, TF-TA55D, TF100L och TF100D.

Väggmontage



Takmontage

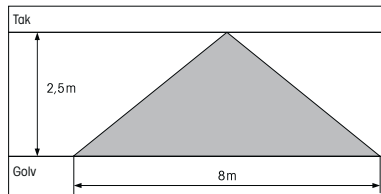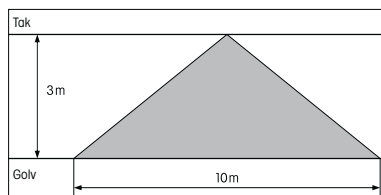

Den överkorsade soptunnan betyder att använda batterier ej får kastas i hushållssoporna utan måste återvinnas på miljöcentral.



Observera: Explosionsrisk om batteriet byts ut felaktigt. Ersätt den endast med en likvärdig typ!

EnOcean Trådlöst

Frekvens	868,3 MHz
----------	-----------

Sändareffekt	max. 10 mW
--------------	------------

Härmed försäkras Eltako GmbH att radioutrustningstypen TF-BSB överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: eltako.com

Spara alltid manualen!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Nord- och Mellan-Sverige:

Patrick Savinainen 070 9596906

Öst-Sverige:

Dan Koril 070 3201102

Väst-Sverige:

Daniel Niklasson 073 5815692

Syd-Sverige:

Fredrik Hofvander 070 1702130

Stockholm:

Niklas Lundell 070 4875003

eltako.com