Wireless zendmodule FSM14-UC

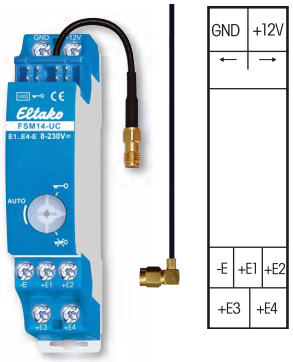

FSM14-UC

Radio zendmodule met 4 kanalen en verwisselbare antenne. Indien nodig kan een zendantenne FA250 aangesloten worden.
Stand-by verlies slechts 0,1 Watt.

Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35.
1 module = 18 mm breed en 58 mm diep.

Aansluiting aan de ELTAKO RS485-bus. De onderlinge doorverbinding van de voeding gebeurt met de bruggetjes. Alternatief kan de voeding gebeuren met een voeding van 12 V DC aan de voedingsspanningsklemmen +12 V/GND.

Deze draadloze zendmodule heeft 4 kanalen en kan dus, net als een 4 kanalen zenddrukknop, radio-telegrammen in het Eltako radiosysteem versturen. E1 zorgt voor een radiotelegram net zoals 'toets bovenaan drukken' op een zenddrukknop met één toets (70), E2 zoals 'toets onderaan drukken' (50), E3 zoals 'linker toets bovenaan drukken' op een zenddrukknop met een dubbele toets (30) en E4 zoals 'linker toets onderaan drukken' op een zenddrukknop met een dubbele toets (10).

Het telegram bij het openen van de stuurcontacten is hetzelfde als 'zenddrukknop loslaten'.

Meerdere draadloze zendmodules mogen niet gelijktijdig aangestuurd worden.

De universele stuurspanning aan +En/-E verwerkt stuurbevelen van 8 tot 253 V AC of 10 tot 230 V DC met een duur van minstens 0,2 sec. Maximale parallelle capaciteit van de stuurleidingen bij 230 V 0,9µF. Dit komt overeen met een lengte van ca. 3000 meter.

Worden de klemmen E1 en E2 met een brugje verbonden, dan wordt 1x per minuut een stuursignaal van E2 verstuurd, zo lang de stuurspanning aanligt. vb. voor centrale bevelen met prioriteit.

De draaischakelaar wordt voor de activering respectievelijk de deactivering van de codering gebruikt en staat tijdens de werking op AUTO.

Codering activeren:
De draaischakelaar naar rechts draaien (positie sleutel) en één keer drukken.

Codering deactiveren:
De draaischakelaar naar links draaien (positie doorstreepte sleutel) en één keer drukken.

Behuizing voor handleiding GBA14 blz. 1-37.

FSM14-UC	Wireless 4-voudige zendmodule	EAN 4010312316078