

A2Z12-UC



2-traps-inschakelvertraging, 1 + 1 NO contact potentiaalvrij 10 A/250 V AC, 230 V LED-lampen tot 200 W, gloeilampen 1000 W. Slechts 0,4 Watt stand-by verlies.

Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35.

1 module = 18 mm breed, 58 mm diep.

De modernste hybridetechniek verenigt de voordelen van een onverslijtbare elektronische aansturing met een hoog schakelvermogen van speciale relais.

Universele stuurspanning 12..230 V UC. Voedingsspanning zoals de stuurspanning.

Aanduiding van de schakelstand door middel van twee LED's. Zeer gering schakelgeluid.


Dankzij het gebruik van bistabiele relais ontstaat er geen spoelvermogenverlies noch opwarming zelfs bij ingeschakelde toestand.

Na de installatie volgt een automatische korte synchronisatie. Gelieve een wachttijd te respecteren alvorens de aangesloten verbruiker aan het net aangesloten is.

Bij stroomuitval wordt definitief uitgeschakeld.


Bij het aanleggen van de stuurspanning begint de ingestelde tijd T1, instelbaar tussen 0 en 60 seconden, te lopen. Na afloop van T1 sluit het contact 1-2 en begint de ingestelde tijd T2, instelbaar tussen 0 en 60 seconden, te lopen. Na afloop van T2 sluit het contact 3-4. Na een onderbreking begint de tijd T1 opnieuw.

Functie draaischakelaars



Voorstelling is de fabrieksinstelling.


Aansluitvoorbeeld

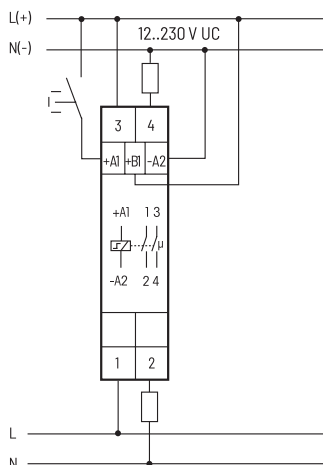

Meer informatie en andere talen :
<https://eltako.com/redirect/A2Z12-UC>

Technische gegevens blz. 13-22.
 Behuizing voor handleiding GBA14
 zie blz. 1-51 deelcatalogoog 1.

A2 = 2-traps-inschakelvertraging

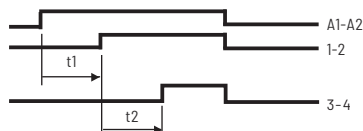

Bij het aanleggen van de stuurspanning begint de ingestelde tijd T1, instelbaar tussen 0 en 60 seconden, te lopen. Na afloop van T1 sluit het contact 1-2 en begint de ingestelde tijd T2, instelbaar tussen 0 en 60 seconden, te lopen. Na afloop van T2 sluit het contact 3-4. Na een onderbreking begint de tijd T1 opnieuw.

A2Z12-UC	Analoog instelbare tijdsrelais, 1+1 NO contact 10 A	Art. nr. 23200302
----------	---	-------------------