


Analoog instelbare 2 stappen inschakelvertraging A2Z12-UC

Eltako
ELECTRONICS



A2Z12-UC



**1+1 NO contacten potentiaalvrij 10 A/250 V AC, gloeilampen 1000 W.
Slechts 0,4 W stand-by verlies.**

Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35.

1 module = 18 mm breed en 58 mm diep.

De modernste hybridetechniek verenigt de voordelen van een onverslijtbare elektronische aansturing met een hoog schakelvermogen van speciale relais.

Universele stuurspanning 8..230 V UC. Voedingsspanning gelijk aan de stuurspanning.

Aanduiding van de schakelstand door middel van twee LED's. Zeer gering schakelgeluid.


Dankzij het gebruik van bistabiele relais ontstaat er geen spoelvermogenverlies noch opwarming zelfs bij ingeschakelde toestand.

Na de installatie volgt een automatische korte synchronisatie. Gelieve een wachttijd te respecteren alvorens de aangesloten verbruiker aan het net aangesloten is.

Bij stroomuitval wordt definitief uitgeschakeld.


Bij het aanleggen van de stuurspanning begint de ingestelde tijd T1, instelbaar tussen 0 en 60 seconden, te lopen. Na afloop van T1 sluit het contact 1-2 en begint de ingestelde tijd T2, instelbaar tussen 0 en 60 seconden, te lopen. Na afloop van T2 sluit het contact 3-4. Na een onderbreking begint de tijd T1 opnieuw.

Functie draaischakelaars

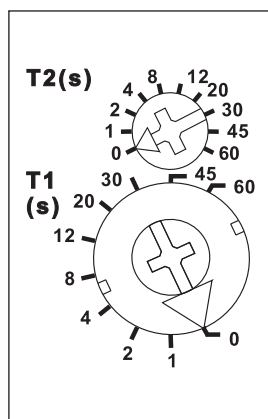

Voorstelling is de
fabrieksinstelling.

Aansluitvoorbeeld

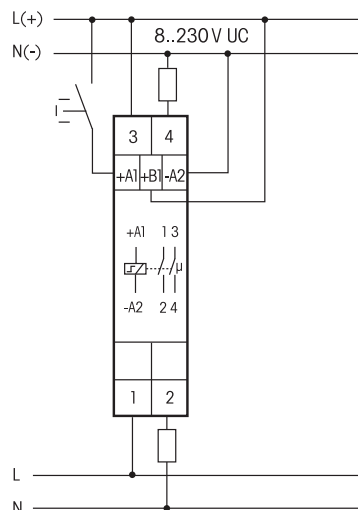

Technische gegevens blz. E13.
Behuizing voor handleidingen
GBA12 blz. Z3.

A2Z12-UC

1+1 NO contact 10A

EAN 4010312603178