
**Aansluitvoorbeeld**

ES12Z met SBR12-230V/240μF

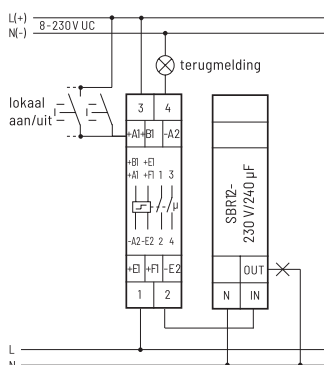

Meer informatie en andere talen :
https://eltako.com/redirect/SBR12-230V*240*F

SBR12-230V/240μF

1 NO contact 16 A/250 VAC. Geen stand-by verlies.

Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35.

1 module = 18 mm breed, 58 mm diep.

Maximale capacatieve belasting 240 μF na gelijkrichter (bv. spaarlampen en elektronische ballasten) respectievelijk 120 μF direct aan het net (bv. parallel gecompenseerde TL lampen).

Begrenzingsweerstand 12Ω, begrenzingsduur ca. 15 ms.

De inschakelstroomimpuls van energiespaarlampen, TL lampen en compacte TL lampen wordt door het kortstondig (ca. 15 ms) inschakelen van de hoge vermogenweerstand (12Ω) op 20 A begrensd.

Het begrenzingsrelais wordt aangesloten aan het te beschermen relaiscontact van het schakeltoestel.

Continubelasting max. 1200 W, maximale schakelfrequentie 600/uur.

Verklaring van de capacatieve belasting:

De opgave van de maximale capacatieve belasting die men wil schakelen moet gerespecteerd worden bv. bij parallel gecompenseerde TL lampen of conventionele voorschakeltoestellen. Het is de parallel aan het net gekoppelde condensator per lamp die beslist over de correcte dimensionering.

De opgave van de maximale capacatieve belasting na gelijkrichter moet bv. bij TL lampen met elektronische ballasten en spaarlampen gerespecteerd worden. Er mag met een vervangingscapaciteit van ca. 10 μF per lamp rekening gehouden worden.

SBR12-230V/240μF	Capacatieve stroombegrenzingsrelais, 1 NO contact 16 A	Art. nr. 22100430
-------------------------	--	--------------------------