




TRAPPENLICHTAUTOMAAT TLZ12-8 DE EENVOUDIGSTE




Functie draaischakelaar



Aansluitvoorbeeld

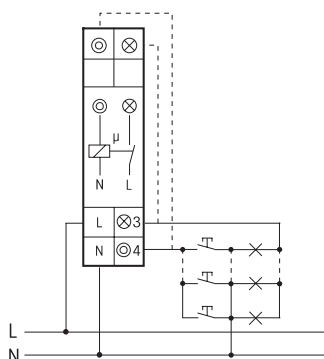

3-draads-schakeling,
herinschakelbaar.

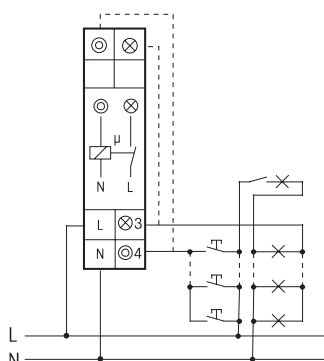

4-draadsschakeling met plafond-
verlichting, herinschakelbaar.



Meer informatie en andere talen :
<https://eltako.com/redirect/TLZ12-8>

Technische gegevens blz. 15-10.
Behuizing voor handleiding GBA14
zie GBA blz. 1-51 deelcatalogoog 1.

TLZ12-8



1 NO contact niet potentiaalvrij 16 A/250 V AC, 230 V LED lampen en spaarlampen (ESL) tot 100 W, gloeilampen tot 2000 W, zonder uitschakelverwittiging. Slechts 0,7 Watt stand-by verlies.

Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35.

1 module = 18 mm breed, 58 mm diep.

De geruisloze electronica belast zelfs het scherpste oor niet, geheel in tegenstelling met vele trappenlichtautomaten met synchomotor en mechanische aandrijving.

Stuur-, voeding- en schakelspanning 230 V.

Tijdsinstelling van ca. 0,2 tot 12 minuten.

Glimlampenstroom tot 50 mA, afhankelijk van de ontstekingsspanning.

Eigen 'continuu licht' schakelaar met de grote draaischakelaar.

Voor 3- en 4-draadsaansluitingen, herinschakelbaar, met plafondverlichting bij de 4-draads-aansluiting.

Automatische detectie van de aard van de aansluiting.

Zonder uitschakelverwittiging en zonder schakeling in de nuldoorgang.

Met een dubbele aansluiting voor de drukknoppen en lampen wat toelaat om ofwel vanboven en vanonder ofwel alleen vanonder aan te sluiten.

⊖ = functie is uitgeschakeld

⊕ = 'continuu licht' ingeschakeld

AUTO = functie is actief

TLZ12-8	Trappenlichtautomaat, 1 NO contact 16 A	Art. nr. 23100934
---------	---	-------------------