



22 400 602 - 2

Aktor

DCM12-UC DC-motorrelais



Deze toestellen mogen enkel en alleen geïnstalleerd worden door een gediplomeerde electro-vakman, zo niet bestaat het gevaar van brand of elektrocutie!

Temperatuur op de montageplaats:
-20°C tot +50°C.
Temperatuur bij opslag: -25°C tot +70°C.
Relatieve vochtigheid:
jaargemiddelde < 75%.


2 NO contacten niet potentiaalvrij 24 V DC/ 90 Watt, voor een 24 V DC motor, stand-by-verlies slechts 0,07 Watt.

Modulair toestel voor montage op DIN rail DIN-EN 60715 TH35. 1 module breed = 18 mm, 58 mm diep.

Universele stuurspanning 8..230 V UC.
Voedingsspanning 24 V DC.


De DCM12 kunnen parallel gestuurd worden, hebben wel de vrije contactuitgangen K2/ K3 nodig van de sturende EGS12Z. Deze worden met de klemmen K2/K3 van de DCM12 verbonden.

Functies draaischakelaar



Met een draaischakelaar kunnen de functies 'op' of 'neer' geblokkeerd worden en kan volledig uitgeschakeld worden. Deze vergrendeling geldt enkel voor de laangesloten motor. Het automatisch functioneren van de volledige sturing kan volledig of gedeeltelijk afgelegd worden voor aparte zonneweringen of rolluiken.

Aansluitvoorbeeld

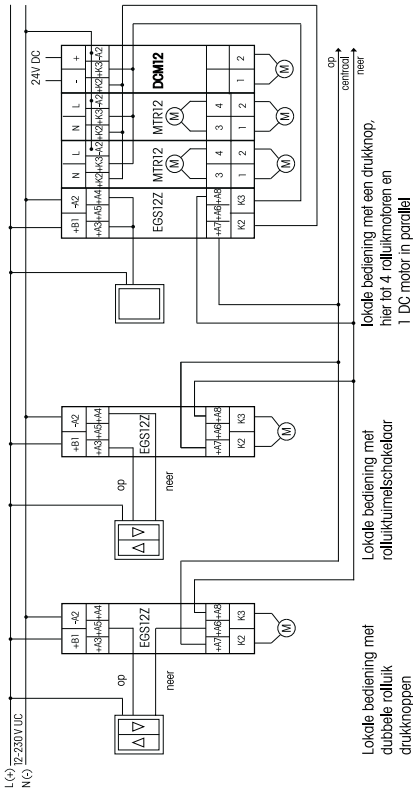

Technische gegevens

Contact	OptoMOS
Nominaal schakelvermogen	24 V DC/90 W
Schakelstandaanduiding	LED
Omgevingstemperatuur	+50°C/-20°C
Stand-by verlies (werkvermogen)	0,07 W




De kooiklemmen van de aansluitpunten moeten gesloten zijn en de schroeven moeten vastgedraaid worden opdat men de opstelling zou kunnen testen. Bij levering zijn de klemmen geopend.

Handleidingen en documenten in andere talen:



<https://eltako.com/redirect/DCM12-UC>

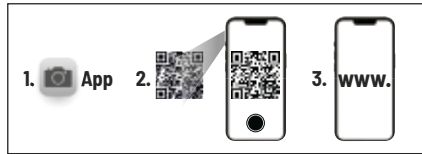

Bewaar dit document voor later gebruik!

Wij raden aan om de behuizing voor handleidingen GBA14 te gebruiken.

ELTAKO GmbH

D-70736 Fellbach

Voor productadvies en technische ondersteuning:

☎ Serelec n.v. +32 92 234 953

✉ info@serelec.be

eltako.com

46/2024 Wijzigingen voorbehouden.