



30 065 470 - 1



Wireless sensor

Wireless bewegingssensor FB65B

Temperatuur op de montageplaats:
-20°C tot +50°C.
Temperatuur bij opslag: -25°C tot +70°C.
Relatieve vochtigheid:
jaargemiddelde < 75%.

**Wireless bewegingssensor zuiver wit
glanzend voor opbouw montage
84x84x25mm of montage in het E-Design65
schakelaarsysteem. Met batterij (levensduur
3 jaar). Smart Home sensor.**

In de fabriekinstelling schakelen de ingeleerde lichtactoren en dimmers automatisch uit, indien er gedurende 5 minuten geen beweging meer waargenomen werd.

Het inschakelen gebeurt met een drukknop. Het automatisch inschakelen bij beweging wordt geactiveerd door middel van een jumper in de positie 'actief'.


Voor het vastschroeven op de 55 mm inbouwdoosjes raden wij aan om inox schroeven met verzonken kop 2,9x25 mm te gebruiken (DIN 7982 C). Een kleeffolie alsook 2 inox schroeven met verzonken kop 2,9x25 mm en 2 pluggen 5x25 mm worden meegeleverd.

Een ingebouwde 3 V knoopcel CR2032 zorgt voor de voedingsspanning en gaat meerdere jaren mee. Om de knoopcel te verwisselen moet men de frontplaat verwijderen.



Enkel te monteren op een vlakke ondergrond: de montageplaat vastschroeven. Vervolgens het kader opklikken, de batterij isolatiestrip verwijderen en de frontplaat opklikken

Voor het inleren in een actor, die zich in de inleermodus bevindt, of in de GFVS, moet men de frontplaat wegnemen en op de inleertoets duwen.

Wandmontage

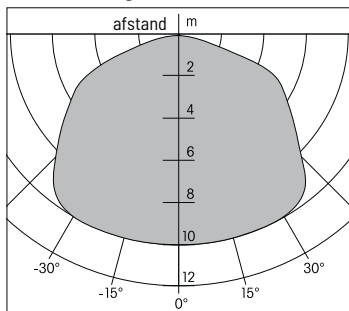

Plafondmontage

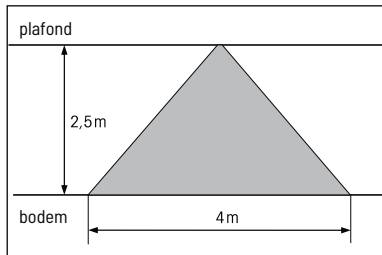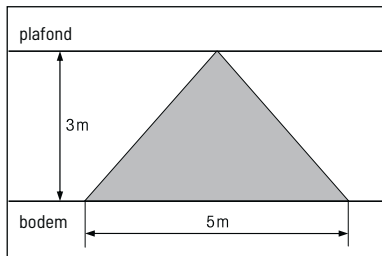

De doorstreepte afvalcontainer wijst erop, dat dit toestel niet tezamen met huishoudelijk of industrieel afval verwijderd mag worden. Men dient het te scheiden van het afval zodat waardevolle grondstoffen gerecy-cleerd kunnen worden.



Opgelet: ontplofingsgevaar bij verkeerd verwisselen van de batterij. Enkel te vervangen door een gelijkwaardig toegelaten type!

Datatelegram volgens EEP A5-07-01
Data_byte3 = -
Data_byte2 = -
Data_byte1 = 0xC8 = halfautomatische bewegingsherkenning
0xFF = volautomatische bewegingsherkenning
Data_byte0 = 0x08
Inleertelegram: 0x1C080D80



enocean®

THE UNIQUE WIRELESS PROFESSIONAL
SMART HOME STANDARD

Frequentie	868,3 MHz
Zendvermogen	max. 10 mW

Hierbij verklaart ELTAKO GmbH, dat de FB65B in overeenstemming is met richtlijn 2014/53/EU.

Een copy van de EU-conformiteitsverklaring kan men aanvragen op het onderstaande adres: eltako.com

Bewaar dit document voor later gebruik!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Voor productadvies en technische ondersteuning:

☎ Serelec n.v. 09 2234953

✉ info@serelec-nv.be

eltako.com

38/2020 Wijzigingen voorbehouden.

De FB65B stuurt bij beweging, alle 60 seconden een bewegingstelegram.