

Trappenlichtautomaat TLZ12-230V

1 NO contact niet potentiaalvrij 16A/250V AC, gloeilampen tot 2000W, ESL tot 100 W, zonder uitschakelverwittiging. Slechts 0,7 W stand-by verlies.

Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35.

1 module = 18mm breed en 58mm diep.

De modernste hybridetechniek verenigt de voordelen van een onverslijtbare elektronische aansturing met een hoog schakelvermogen van speciale relais.

230V stuur-, voedings- en schakelspanning.

Zeer gering schakelgeluid.

Tijdsinstelling van ca 0,2 tot 12 minuten.

Glimlampenstroom tot 50mA, afhankelijk van de ontstekingspanning van de glimlampen.

Eigen continu-licht schakelaar 


met de grote draaiknop.

Voor 3- en 4-draadsaansluitingen, herinschakelbaar, met plafondverlichting bij de 4-draadsaansluiting.

Automatische detectie van de aard van de aansluiting.

Zonder uitschakelverwittiging en zonder schakeling in de nuldoorgang.

Functie draaischakelaar




 = functie is uitgeschakeld


 = permanent AAN

AUTO = functie is actief

Aansluitvoorbeelden

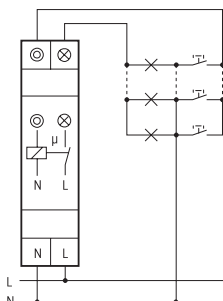

3-draads-schakeling, herinschakelbaar

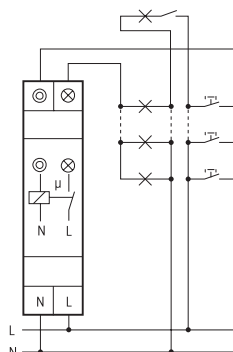

4-draadsschakeling met plafondverlichting, herinschakelbaar

 bedieningsknop 230V
glimlampenstroom tot 50mA

 aansluiting lampe

Stand-by verlies (werkvermogen) 0,7 W



De kooiklemmen van de aansluitpunten moeten gesloten zijn en de schroeven moeten vastgedraaid worden opdat men de opstelling zou kunnen testen. Bij levering zijn de klemmen geopend.

Opgelet!

Deze toestellen mogen enkel en alleen geïnstalleerd worden door een gediplomeerde electro-vakman, zo niet bestaat het gevaar van brand of elektrocutie!