

Schakelactor ES/ER/EW impulschakelaar-relais met 2 kanalen, 1+1 NO contacten potentiaalvrij 4A/250V AC, gloeilampen tot 1000W, met DX technologie. Slechts 0,1 Watt stand-by verlies.

Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35.

1 module = 18 mm breed en 58 mm diep.


Aansluiting aan de Eltako RS485-Bus, klemmen RSA en RSB. Zo kunnen in totaal tot 128 actoren toegevoegd worden.

Per kanaal van een FSR12 kunnen maximaal 35 zenddrukkknoppen met elk 4 functies toegekend worden, waarvan in de functie instelling ES één of meerdere centrale stuurdrukkknoppen.

Met de Eltako-Duplex-technologie kunnen de normaalgezien potentiaalvrije contacten bij het schakelen van 230V AC 50Hz toch in de nuldoorgang schakelen en zodoende slijtage van de contacten drastisch verminderen. Om dit te realiseren moet men gewoon de N-draad aan de klem (N) en L aan de klem 1(L) en/of 3(L) aansluiten. Dit resulteert wel in een bijkomend stand-by verlies van slechts 0,1 Watt.

De voedingsspanning van 12V DC van de complete RS485 Bus wordt geleverd door een voeding FSNT12-12V van 12W of 24W (1 of 2 modules breed). Als alle twee de relais ingeschakeld zijn dan hebben we 0,5 Watt nodig.

Functie draaischakelaars



Met de bovenste draaischakelaar stellen we de gezamenlijke functie in van de 2 kanalen ofwel als impulschakelaar met universele drukknop (ES-UT), ofwel als impulschakelaar met richtingsdrukknop (ES-RT) ofwel als inschakelwiskrelais (EW) ofwel als relais (ER). In de functie ES kan men tevens een centrale bediening ON/OFF inleren. In de functie EW kan de vertraging geregeld worden van 2 tot 25 seconden.

Met de middelste en onderste draaischakelaar worden de zenddrukkknoppen ingeleerd en eventueel de 2 kanalen gefest. Voor de normale werking moet men beide draaischakelaars in de stand AUTO plaatsen.

Indien er **draadloze bewegings- en helderheidsensoren FBH** ingeleerd worden, wordt met de bovenste draaischakelaar, voor ieder kanaal afzonderlijk, de schakeldrempel ingesteld waarbij, afhankelijk van de helderheid (naast de beweging) de verlichting ingeschakeld respectievelijk uitgeschakeld wordt (van ca. 30Lux in de positie RT tot ca 300Lux in de positie 25). Wordt de FBH in de positie ER ingeleerd, dan wordt deze enkel als bewegings-detector gebruikt. Er is een vaste uitschakelvertraging van 1 minuut ingesteld in de FBH.

Indien er **draadloze helderheidsensoren FAH** ingeleerd worden, wordt met de bovenste draaischakelaar, voor ieder kanaal afzonderlijk, de schakeldrempel ingesteld waarbij, afhankelijk van de helderheid de verlichting ingeschakeld respectievelijk uitgeschakeld wordt (van ca. 0lux in de positie RT tot ca. 50lux in de positie 25). Tussen het in- en uitschakelen is er een vast ingestelde hysteresis van ca. 300lux.

Per kanaal kan slechts één FBH of FAH ingeleerd worden. Een FBH of FAH kan echter wel in meerdere kanalen ingeleerd worden. Tijdens de werking, en in de functie-instelling ES, activeren FBH en FAH het inschakelen respectievelijk het uitschakelen; in de functie-instelling ER daarentegen een inschakelwiskimpuls van 0,2 seconden.

Indien er **deur- venstercontacten FTK** ingeleerd worden, kan men door middel van de middelste draaischakelaar, in de posities AUTO 1 tot AUTO 4, verschillende functies instellen en tot maximum 32 FTK's configureren: AUTO 1 = venster dicht, dan uitgang actief. AUTO 2 = venster open, dan uitgang actief. In de posities AUTO 3 en AUTO 4, zijn de in één kanaal ingeleerde FTK's, automatisch geconfigureerd. In AUTO 3 moeten alle FTK's gesloten zijn opdat het werkcontact zou sluiten (bv. voor de sturing van een luchtbehandeling-installatie). In de positie AUTO 4 is het voldoende dat één FTK geopend is om het werkcontact te sluiten (bv. als alarmmelding of voor het inschakelen van de voeding van een rookafzuigstelsel).

Er kunnen één of meerdere FTK's ingeleerd worden in meerdere kanalen, zodat verschillende functies mogelijk zijn per FTK. Na het uitvallen van de netspanning wordt de bestaande configuratie hersteld van zodra er een nieuw signaal komt van een FTK of bij de eerstvolgende statusmelding na 15 minuten.


Een LED achter de functie draaischakelaar ES/EW/ER begeleidt het inleerproces, conform de gebruikshandleiding. En tijdens het normaal gebruik toont hij, door kort knipperen, stuurbevelen aan.

Technische gegevens

Nominaal schakelvermogen per contact	4 A/250V AC
Gloeilampen en halogeenlampen ¹⁾ 230V	1000W
Vermogen TL lampen met KVG in DUO schakeling of niet gecompenseerd	500VA
Vermogen TL lampen met KVG parallel gecompenseerd of met EVG	250VA
Compacte TL lampen met EVG en spaarlampen ESL	8x7W 5x20W
Stand-by verlies (werkvermogen)	0,1W

¹⁾ Bij lampen van max. 150W.

Aansluitvoorbeeld

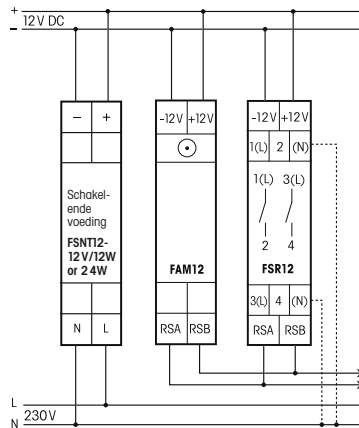

Inleren van de draadloze sensoren in de actoren

Alle sensoren moeten in de actoren ingeleerd worden, zodat deze hun bevelen herkennen en kunnen uitvoeren.

Actor FSR12-12V DC inleren

Bij de levering is het geheugen leeg. Mocht men eraan twijfelen of er reeds iets ingeleerd werd, dan moet **men het geheugen volledig wissen:**

De middelste draaischakelaar op CLR plaatsen (ALL resp. op CLR 1..2, wanneer slechts één kanaal gewist moet worden en tevens de onderste draaischakelaar op het gewenste kanaal). De LED knippert fel. Vervolgens moet men de bovenste draaischakelaar, binnen de 10 seconden 3 maal tot de rechtse aanslag draaien en terug (draaien in uurwijzerzin). De LED stopt met knipperen en dooft na 2 seconden. Alle reeds ingeleerde sensoren resp. sensoren van één kanaal zijn nu gewist.

Om één enkele sensor te wissen doet men hetzelfde zoals bij het inleren, behalve moet men de middelste draaischakelaar op CLR plaatsen in plaats van LRN en de desbetreffende sensor bedienen. De fel knipperende LED dooft.

Sensoren inleren

1. Met de onderste draaischakelaar het gewenste kanaal 1 tot 2, of de positie ZE of ZA kiezen.
2. De middelste draaischakelaar op LRN plaatsen. De LED knippert rustig.
3. De in te leren sensor bedienen. De LED dooft. Als centrale sturingsdrukknop kan ofwel een toets ofwel de rechterzijde van een dubbele toets ingeleerd worden. Bij andere drukkknoppen kan men eventueel de bovenste en de onderste toets inleren. Bij richtingsdrukknoppen moet de bovenste toets (in) en de onderste toets (uit) afzonderlijk ingeleerd worden.

Indien men meerdere sensoren moet inleren, dan moet men de middelste draaischakelaar even wegdraaien van LRN en opnieuw bij 1 aanvangen.

Na het inleren moet men de middelste en onderste draaischakelaar op AUTO plaatsen en de functiedraaischakelaar in de gewenste positie ES, EW 2 tot 25 of ER draaien. De ingeleerde centralesturingdrukkknoppen werken enkel in de stand ES. Bij ingeleerde deur- en venstercontacten FTK moet men letten op de gewenste functie met de posities AUTO 1 tot 4.

Met de middelste draaischakelaar in de positie TEST kan men de 2 contacten door middel van de onderste draaischakelaar individueel sluiten; TEST+AUTO= alle contacten geopend, TEST+1 = contact 1 gesloten, TEST+2 = contact 2 gesloten.



Indien een actor inleer klaar is (de LED knippert rustig) dan wordt het eerst komende signaal ingeleerd. Men moet er dus zeker goed op letten dat tijdens de inleerfase geen andere sensoren bediend worden!

Opgeliet!

Deze toestellen mogen enkel en alleen geïnstalleerd worden door een gediplomeerde electro-vakman, zo niet bestaat het gevaar van brand of elektrocutie!