

NLZ12NP-230V+UC



1 NO contact niet potentiaalvrij 16 A/250 V AC. Slechts 0,5 Watt stand-by verlies.

Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35.

1 module = 18 mm breed, 58 mm diep.

Contactschakeling in de nuldoorgang wat de levensduur van de contacten en verbruikers ten goede komt. De modernste hybridetechniek verenigt de voordelen van een onverslijtbare elektronische aansturing met een hoog schakelvermogen van speciale relais.

Stuurspanning 230 V en bijkomend galvanisch gescheiden universele stuurspanning 8..230 V UC.

Voedings- en schakelspanning 230 V.

Zeer gering schakelgeruis.

Afvalvertraging van 1 tot 12 minuten instelbaar met de bovenste draaischakelaar.


Inschakelvertraging van 0 tot 12 minuten instelbaar met de middelste draaischakelaar.

Continue AAN en continu UIT instelbaar met de onderste draaischakelaar.

Functie: Bij het sluiten van het stuurcontact (lichtschakelaar) begint de inschakelvertraging AV (voor zover ze niet op 0 is ingesteld) te lopen, na afloop van deze tijd wordt de ventilator ingeschakeld. Bij het openen van het stuurcontact en indien de inschakelvertraging al beëindigd was, loopt de ingestelde nalooptijd RV (afvalvertraging). Na deze afvalvertraging wordt de ventilator uitgeschakeld.

Deze nalooprelais kan zelfs op de laagste dimstand door alle dimmers EUD12 en EUD61 aangestuurd worden.

Functie draaischakelaars

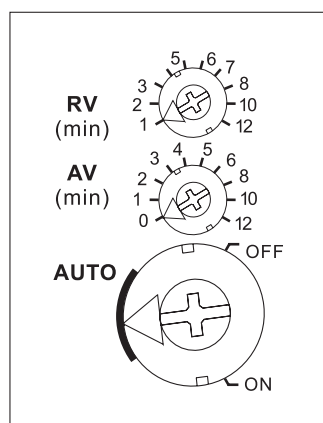


Voorstelling is de fabrieksinstelling.

RV = afvalvertraging
(nalooptijd)
AV = inschakelvertraging




Meer informatie en andere talen :
https://eltako.com/redirect/NLZ12NP-230V*UC


Aansluitvoorbeelden

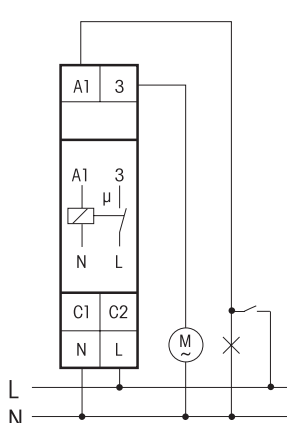

Ventilatorsturing via lichtschakelaar

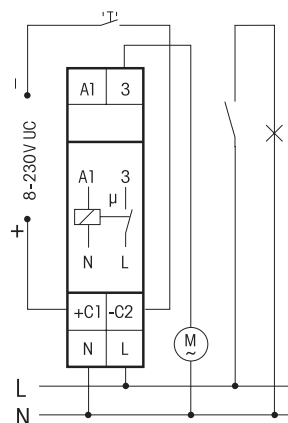

Ventilatorsturing via een laagspanningsdeurcontact, licht wordt afzonderlijk geschakeld

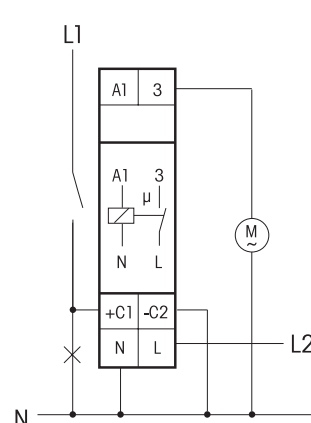

Ventilatorsturing via lichtschakelaar en verschillend potentiaal aan schakelaar en ventilator

Technische gegevens blz. 15-13.
Behuizing voor handleiding GBA14
zie GBA blz. 1-51 deelcatalogoog 1.

NLZ12NP-230V+UC Nalooprelais, 1 NO contact 16 A

Art. nr. 23100704