

Wireless antennemodule FAM12

Wireless antennemodule voor de Eltako-
RS485-Bus met verwisselbare antenne.
Slechts 0,7 Watt stand-by verlies.
Indien nodig kan men er een zendantenne
FA250 of FA200 op aansluiten.

Modulair toestel voor montage op
Din-rail DIN-EN 60715 TH35.

1 module = 18 mm breed en 58 mm diep.

De draadloze antennemodule FAM12 ontvangt en test alle signalen van zenders en zendrepeaters in zijn ontvangstbereik. Deze worden via een RS485 interface aan de aangesloten RS485-Bus schakelactoren verder gegeven.


Er kunnen tot 128 actoren aangesloten worden via de RS485 interface (klemmen RSA/RSB).

De LED bovenaan het toestel duidt alle binnen het ontvangst bereik waargenomen zendbevelen aan door even kort te knippen.

Indien de leidingen van de RS485 bus langer zijn dan 2 m, dan moet men aan de klemmen RSA/RSB **van de laatste actor** een afsluitweerstand plaatsen van ca. 220 Ohm.

Aansluitvoorbeeld

Van een Wireless antennemodule met aangekoppelde Wireless schakelactoren

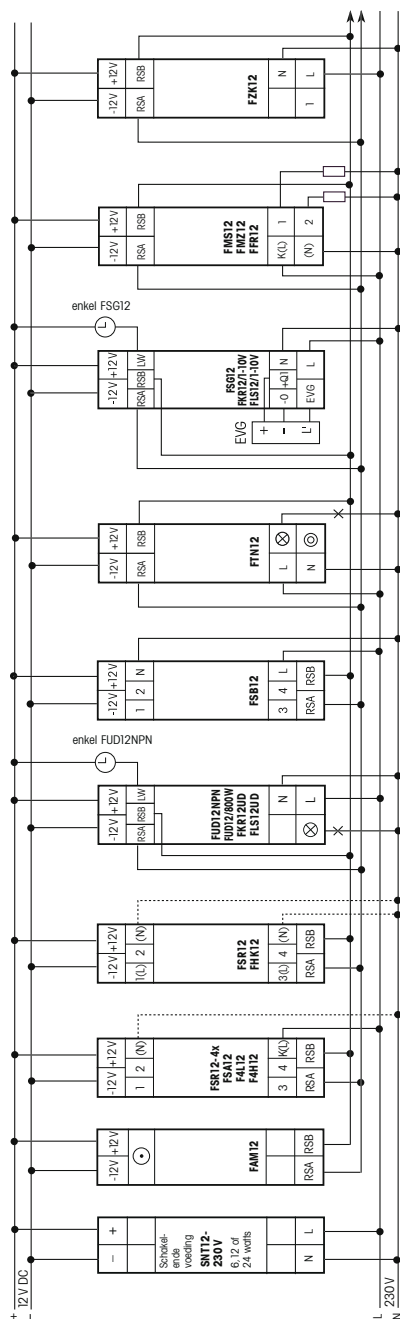

Opgelet!

Deze toestellen mogen enkel en alleen geïnstalleerd worden door een gediplomeerde electro-vakman, zo niet bestaat het gevaar van brand of elektrocutie!