


FT4

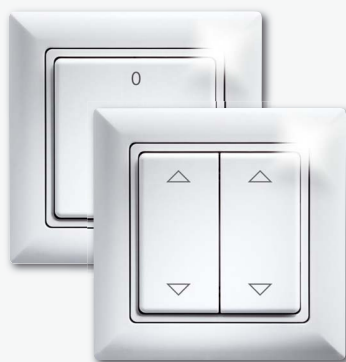

Funktaster, 80x80 mm außen, Rahmen-Innenmaß 55x55 mm, 15 mm hoch. Erzeugt die Energie für Funktelegramme selbst beim Tastendruck, daher ohne Anschlussleitung und kein Stand-by-Verlust.

Im Lieferumfang enthalten sind der Rahmen R, eine große Wippe W, eine Doppelwippe DW, ein Zwischenrahmen ZR (alle gleiche Farbe), die Halteplatte HP, das Funkmodul und eine Klebefolie.

Funktaster mit einer Wippe können zwei auswertbare Signale senden: Wippe oben drücken und Wippe unten drücken. Funktaster mit Doppelwippe können vier auswertbare Signale senden: Zwei Wippen je oben und unten drücken.

Die Halteplatte kann auf eine ebene Fläche geschraubt oder mit der beiliegenden Klebefolie an die Wand, auf Glas oder auf Möbel geklebt werden. Über einer 55 mm-Schalterdose werden die in der Dose vorhandenen Hülsen zur Schraubbefestigung verwendet. Dann kann auch die **Funktaster-Beleuchtung FTB** von hinten an die Halteplatte gerastet werden.

Ab Werk ist die unbedruckte Doppelwippe auf das Funkmodul gerastet. Soll diese gegen die große unbedruckte Wippe ausgetauscht werden, dann die Wippenhälften nach vorne abziehen und hierbei nicht zur Mitte hin verbiegen. Danach die große Wippe so aufrasten, dass deren Kennzeichnungen 0 und I auf der Rückseite mit dem Funkmodul übereinstimmen.

Bei dem Ankleben zuerst das Set *Halteplatte mit Rahmen und Zwischenrahmen* - mit den Rastungen oben und unten - ankleben. Danach das Set *Funktaster mit Wippe* - Kennzeichnung 0 auf der Rückseite immer oben - einrasten.

Vor dem Anschrauben den Rahmen mit Zwischenrahmen von der Halteplatte lösen. Hierzu die Rastungen der Halteplatte nach außen drücken. Danach die Halteplatte - mit den Rastungen oben und unten - anschrauben, den Rahmen mit dem Zwischenrahmen aufrasten und das Set *Funktaster mit Wippe* - Kennzeichnung 0 auf der Rückseite immer oben - einrasten.

Der Eltako-Rahmen kann bei der Montage jederzeit gegen einen Rahmen mit dem Innenmaß 55x55 mm zahlreicher Hersteller ausgetauscht werden.

Für Farbkombinationen oder mit Aufdrucken zusätzlich zu den Funktastern lieferbar:

Wippen **W** und Doppelwippen **DW** mit je 5 Stück **unbedruckt** lieferbar in allen Farben.

Wippen **W** und Doppelwippen **DW** mit je 3 Stück **lasergraviert bzw. bei der Farbe al bedruckt** lieferbar in allen Farben:

Je ein Pfeil oben (auf) und unten (ab), Zusatzbezeichnung **+2P**;

0 (= aus) oben und I (= ein) unten, Zusatzbezeichnung **+0I**.

Die Zwischenrahmen **ZR** mit je 5 Stück lieferbar in allen Farben und zusätzlich bedampft mit Gold go, Aluminium am, Kupfer ku und Platin pl.

Lasergravur individuell LGI für 5 Wippen W oder 5 Doppelwippen DW mit Text nach Kundenvorgabe.

Lasergravur individuell aus Datei LGID für 5 Wippen W oder 5 Doppelwippen DW mit Daten nach Kundenvorgabe. Dateiübermittlung per E-Mail an 'LGID@eltako.de'. Es können nur 'Adobe Illustrator'- und 'Corel Draw'-Dateien mit den Endungen '.ai' und '.cdr' verwendet werden.

Derzeit lieferbare Farben der Funktaster FT4 mit Bestell-Abkürzungen:



weiß, ws



reinweiß, rw



reinweiß glänzend, wg



alu lackiert al



anthrazit an



schwarz, sz

Thermoplast alle Farben

Type	Anzahl in VPE	€/VPE	Lagertyp
FT4-	1	48,80 €	Lagertyp ¹⁾
W-	5	8,90 €	Lagertyp
DW-	5	9,20 €	Lagertyp
ZR-	5	8,50 € ²⁾	Lagertyp

Thermoplast aluminium lackiert

Type	Anzahl in VPE	€/VPE	Lagertyp
FT4-al	1	50,50 €	Lagertyp
W-al	5	12,90 €	Lagertyp
DW-al	5	13,30 €	Lagertyp
ZR-al	5	12,70 €	Lagertyp

Thermoplast alle Farben, lasergraviert xx

Type	Anzahl in VPE	€/VPE	Lagertyp
W+xx-	3	9,60 €	Lagertyp
DW+xx-	3	9,60 €	Lagertyp
LGI ³⁾	5	12,60 €	-
LGID ³⁾	5	16,50 €	-

Thermoplast aluminium lackiert, bedruckt xx

Type	Anzahl in VPE	€/VPE	Lagertyp
W+xx-al	3	12,80 €	Lagertyp
DW+xx-al	3	14,80 €	Lagertyp

¹⁾ Die Funktaster FT4-ws und FT4-rw sind Vorzugstypen.

²⁾ Mehrpreis gold bedampft 9,60 €/VPE, Aluminium, Kupfer und Platin bedampft 7,10 €/VPE.

³⁾ Wippen W bzw. Doppelwippen DW zusätzlich bestellen.