


Trappautomat

TLZ12E30-230V

CE

- Märkström 16A/230V AC
- Styrspänning 230V
- Glödlampslast 3000 Watt.
- Inställbar fränslagsförvarning.
- Steglös tidsinställning upp till 30 minuter.
- Glimplampström 150mA oberoende av tändspänning.
- Möjlighet att ställa in fast ljus.
- Ingång för rörelsevakt, som omvandlar ingångssignal till en styrimpuls.
- För 3- och 4-ledarinkoppling med automatisk detektering av inkopplingsätt.
- Kontaktstryning till nollgenomgång för att skona kontakt och last.
- Med dubbla anslutningar för valbar anslutning av tryckknappar och last upp- eller nedtill.

Beskrivning av symboler på front och anslutningar

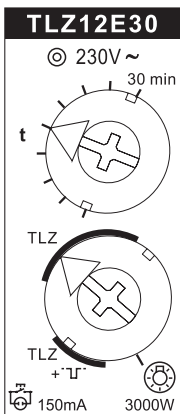

Inställning Funktion

t	Tidsinställning upp till 30 min. (För lågenergilampor rekommenderas minimum 15 min.)
TLZ	Trappautomatfunktion
TLZ + ⌋	Trappautomatfunktion med förvarning
⊙	Kontinuerligt inkopplat ljus
⊙ 230V	Tryckknappsanslutning 230V~
⊙ 150mA	Glimplampor parallellt med tryckknapp
⊗	Lampanslutning

Varning!

Montage och inkoppling av denna elektriska apparat får endast göras av behörig elektriker!

10/2007 Rätt till ändringar utan tidigare meddelande förbehålls.

4898