

Förstärkare för utomhusbruk IP54 **CE**

FARP60-230V

**Montage och inkoppling av denna elektriska apparat får endast göras av behörig elektriker! Annars finns risk för brand eller elektrisk stöt!**

Max omgivningstemperatur i drift:  
-20 °C upp till +50 °C.  
Förvaringstemperatur: -25 °C till +70 °C.  
Relativ fuktighet: < 75%.

1 och 2-nivås förstärkare för utomhusbruk för Eltakos trådlösa program, 60x46mm, 30mm djup. Effektförlust i standbyläge endast 0,7 Watt.

Driftspänning 230V.

Denna förstärkare behövs endast när de aktuella förhållandena i byggnaden förhindrar ostörd mottagning eller när avståndet mellan den trådlösa tryckknappen och mottagaren är för stort.

Vid leverans är driftläget inställt till 1-nivåsläge. Endast signaler från sändare och aktorer tas emot, verifieras och vidarelämnas i full sändareffekt. Signaler från andra förstärkare ignoreras för att reducera datamängden.


Genom att öppna kapslingen (två skruvar på framsidan) och ändra placeringen av jumpern till höger ställs förstärkaren om till 2-nivåsläge. Utöver signaler från trådlösa tryckknappar bearbetas nu även signaler från en annan 1-nivå-förstärkare. En signal kan därmed mottas och förstärkas maximalt två gånger.

En röd lysdiod indikerar alla mottagna trådlösa signaler genom att blinka.

Trådlösa förstärkare kräver ingen inlärning. De mottar och förstärker signaler från alla radiosensorer inom sitt mottagningsområde.

En förskruvning i storlek M12 för nätanslutning är placerad på kapslingens undersida. Kapslingsklassen är IP54. Temperaturområde -20°C till +55°C.

För skruvmontage.

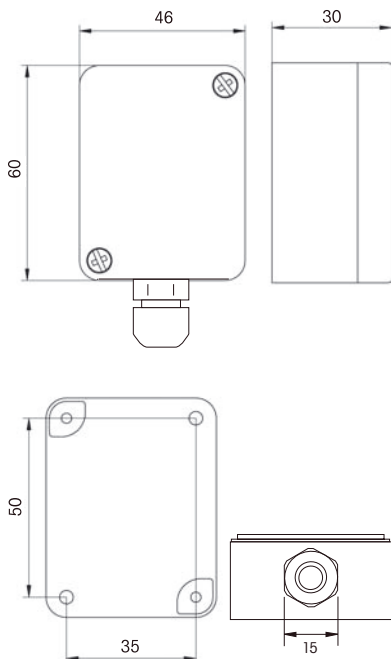

### EnOcean Trådlöst

frekvens	868,3 MHz
Sändareffekt	max. 10 mW

**Härmed försäkrar Eltako GmbH att radioutrustningstypen FARP60-230V överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: [eltako.com](http://eltako.com)**

**Spara alltid manualen!**

### Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

#### Nord- och Mellan-Sverige

☎ Patrick Savinainen 070 9596906

#### Öst-Sverige

☎ Dan Koril 070 3201102

#### Väst-Sverige

☎ Glenn Johansson 073 5815692

#### Syd-Sverige

☎ Fredrik Hofvander 070 1702130

#### Stockholm

☎ Niklas Lundell 070 4875003

[eltako.com](http://eltako.com)