



Trådlös sändare

Trådlösa minitryckknappar

FMT55/2, FMT55/4

Max omgivningstemperatur i drift:

-20°C upp till +50°C.

Förvaringstemperatur: -25°C till +70°C.

Relativ fuktighet: <75%.

#### FMT55/2:

Trådlös minitryckknapp med enkelvipa, yttermått 55x55 mm, 15 mm hög, med vipa. Genererar sitt eget energibehov, för att sända trådlösa telegram, när knappen trycks in, därför finns det ingen anslutningskabel och ingen effektförlust i standby läge.

Levereras med ytterram R55, vipa W55, trådlös batterilös sändarmodul och klisterfolie.

#### FMT55/4:

Trådlös minitryckknapp med dubbelvipa, yttermått 55x55 mm, 15 mm hög, med dubbelvipor. Genererar sitt eget energibehov, för att sända trådlösa telegram, när knappen trycks in, därför finns det ingen anslutningskabel och ingen effektförlust i standby läge.

Levereras med ytterram R55, dubbelvipor DW55, trådlös batterilös sändarmodul och klisterfolie.

Väljer man modellen med enkel vipa kan två signaler utvärderas: Tryck upptill och nertill på vippan.

Och väljer man modellen med dubbelvipor kan fyra signaler utvärderas: Tryck upptill höger/vänster sida och nertill höger/vänster sida.

Fästplattan kan skruvas fast på en plan yta eller klistras på t.ex. väggar, glas eller möbler med medföljande klisterfolie.

**Före skruvmontage**, tryck bort vippan med sändarmodulen bakifrån. Skruva sedan fast ytterramen med fästhakarna åt vänster och höger. Snäpp sedan försiktigt fast *vippan med sändarmodulen* i ytterramen.



Den trådlösa sändarmodulen inuti tryckknapparna kan läras in som krypterad tryckknapp till aktorer för dosmontage 61 och 71 samt FAM14 vilka har kryptering integrerad. Detta kräver FTWV krypteringsverktyg.

Aktorer med kryptering är märkta med denna symbol: .

#### Inläring av aktorer/mottagare

Alla givare måste läras in i aktorn så att de kan detektera och utföra kommandon.

Inlärningsproceduren beskrivs i aktornas/mottagarnas bruksanvisning.

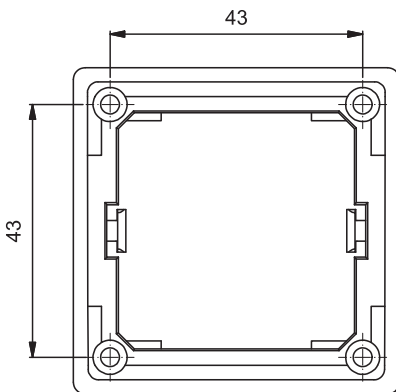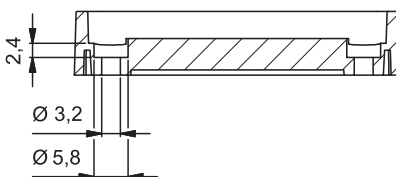

#### EnOcean Trådlöst

frekvens

868,3 MHz

Sändareffekt

max. 10 mW

Härmed försäkrar Eltako GmbH att radioutrustningstypen FMT55/2, FMT55/4 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: [eltako.com](http://eltako.com)

Spara alltid manualen!

#### Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

**Nord- och Mellan-Sverige:**

 Patrick Savinainen 070 9596906

**Öst-Sverige:**

 Dan Koril 070 3201102

**Väst-Sverige:**

 Glenn Johansson 073 5815692

**Syd-Sverige:**

 Magnus Ellemark 070 1702130

**Stockholm:**

 Niklas Lundell 070 4875003

[eltako.com](http://eltako.com)