

THE HOME OF INNOVATION.

Eltako


EFTER ÄNDRING TILL LED-LJUSKÄLLOR SÅ GER STYRUTRUSTNINGEN UPP ?

Många av dagens LED-lampor ger höga startströmmar som kan skapa stora problem i den fasta installationen. Brända eller klibbande kontakter på reläer eller strömbrytare. Eltakos nya relä för höga startströmmar använder en wolframkontakt som sluter strax före den vanliga reläkontakten och klarar därför en startström på 500 A/2 ms. Detta skonar styrutrustningen och bidrar till ökad livslängd för ljuskällorna.




E 40 016 32 | KRW12DX-UC

ARBETSSTRÖMRELÄ KRW12DX-UC



Inkopplingsexempel

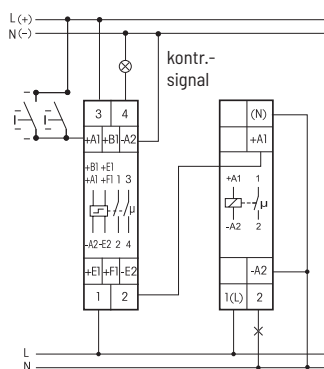

ES12Z med KRW12DX-UC

KRW12DX-UC



1 potentialfri NO-kontakt 16 A / 250 V AC med wolframkontakt, inrusningsström på max 500 A/2 ms. Ingen "standby" förbrukning.

Modulär enhet för skenmontering enligt DIN-EN 60715 TH35.

1 modul = bredd 18 mm, djup 58 mm.

Modern hybridteknik som kombinerar de bästa fördelarna från slitagefri elektronisk styrning och högpresterande specialreläer.

Med patenterad Eltako-Duplex-teknologin (DX) kan NO-kontakterna vid brytning av 230 V växelspanning 50 Hz ändå brytas i nollgenomgångsläge så att slitage minskas avsevärt.

Detta uppnås genom att man kopplar in N-ledaren till terminalen (N) och L till 1(L).

Förbrukningen i standby blir därmed bara 0,1 W.

Om kontakten används för styrning av brytare som på sin sida inte bryter i nollgenomgångsläge bör (N) inte kopplas in eftersom den extra slutningsfördröjning som uppstår leder till motsatsen.

Universell manöverspanning 8 till 230 V AC/DC.

Låg ljudnivå.

Tack vare användning av bistabil reläfunktion undviker man eventuella problem med spolförlusteffekter och värmeutveckling även om reläet är i drift.

Reläkontakten kan vara bruten eller sluten vid driftsättning, reläet synkroniseras efter första manövern.

Detta relä är inte anpassad för att manövreras av styrspanningen från en dimmer.

Använd endast relä ESR12DDX-UC, ESR12NP-230 V+UC eller ESR61NP-230 V+UC för detta.

KRW12DX-UC	NO-kontakt 16 A	E4001632
------------	-----------------	----------



Säljare Nord- och Mellan-Sverige:
Patrick Savinainen

☎ 070 9596906
✉ patrick@eltako.com

Säljare Öst-Sverige:
Dan Koril

☎ 070 3201102
✉ dan@eltako.com

Säljare Väst-Sverige:
Glenn Johansson

☎ 073 5815692
✉ glenn@eltako.com

Säljare Syd-Sverige:
Magnus Ellemark

☎ 070 1702130
✉ magnus@eltako.com

Säljare Stockholm:
Niklas Lundell

☎ 070 4875003
✉ niklas@eltako.com