



28 380 004 - 1


Stuurzekeringsmodule voor MUA-100  
SM/MUA-100



Deze toestellen mogen enkel en alleen geïnstalleerd worden door een gediplomeerde electro-vakman, zo niet bestaat het gevaar van brand of elektrocutie!

Stuurzekeringsmodule voor MUA-100.

Optionele zekeringsmodule

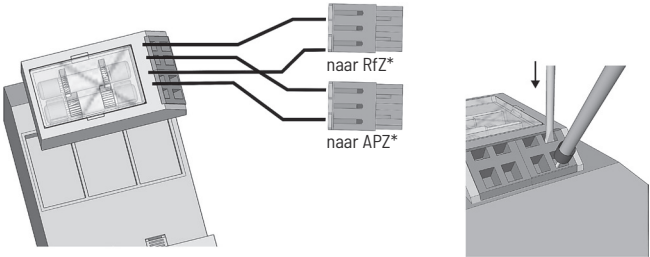

Verwijder het zekeringsdeksel van de MUA-100. Plaats de SM/MUA-100-zekeringsmodule van bovenaf en druk deze naar beneden totdat deze vastklikt. Om de stuurleidingen naar de APZ en RfZ in de klemmen te steken, opent u de klemmen met de schroevendraaier.

Technische gegevens

|                                                            |                                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Bouwvorm                                                   | Opsteekmodule voor MUA-100           |
| Zekering                                                   | Buiszekering 30x6 mm                 |
| Nominale stroom                                            | max. 10 A                            |
| Kortsluitvastheid                                          | 25 kA                                |
| Aansluiting                                                | Steekklemmen tot 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Inclusief 6,3 A-zekering<br>+ 1x reservezekering van 6,3 A |                                      |

Normen: IEC 61643-11; VDE 0100-534, VDE AR-N-4100  
TUV-certificaat: AN 50567910 0001



**Waarschuwing!**  
De aansluiting en installatie mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde vakman. De regionale voorschriften van de verantwoordelijke netbeheerder moeten strikt worden nageleefd. De toestellen mogen alleen worden gebruikt binnen de grenzen die in de technische gegevens zijn aangegeven. Indien bij het vervangen van modules afdekkingen worden geopend en spanningsvoerende delen bloot komen te liggen, moet dit deel van het systeem spanningsloos worden gemaakt. Voor onderhoud mogen uitsluitend originele TRS100-12,5 MOD, artikelnummer: 6010115 vervangingsmodules worden gebruikt.

Handleidingen en documenten in andere talen:



[https://eltako.com/redirect/SM\\*MUA-100](https://eltako.com/redirect/SM*MUA-100)



Bewaar dit document voor later gebruik!

ELTAKO GmbH

D-70736 Fellbach

Voor productadvies en technische ondersteuning:

Serelec n.v. +32 92 234 953  
info@serelec.be  
eltako.com