


NR12-002-3x230V



2 Wechsler potenzialfrei 10 A/250 V AC. Stand-by-Verlust nur 0,8 Watt.


Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35.

2 Teilungseinheiten = 36 mm breit, 58 mm tief.


Funktion wie NR12-001-3x230V mit einem zweiten Wechsler.

Maximale Geräteabsicherung 16 A.

Anschlussbeispiel: 1 Außenleiter-Überwachung

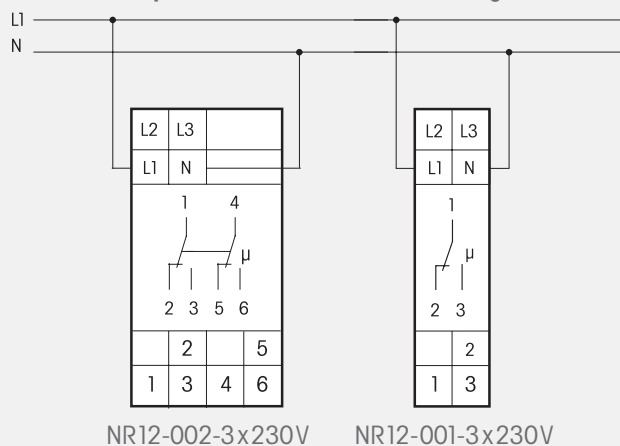

Anschlussbeispiel: 3 Außenleiter-Überwachung

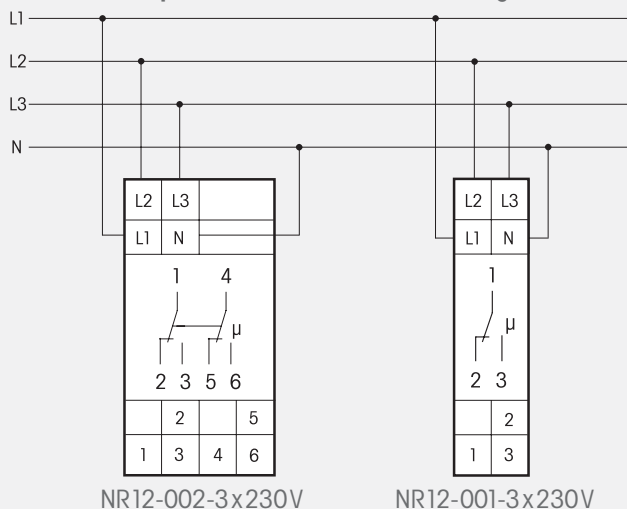

Technische Daten Seite G7. Gehäuse für Bedienungsanleitung GBA12 Seite Z3.

NR12-002-3x230V

2 Wechsler 10 A

EAN 4010312202548

62,50 €/St.

Lagertyp

Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich gesetzl. MwSt.