

Nachlaufschalter NLZ61-230V



1 Schließer nicht potenzialfrei 10A/250V AC.
Stand-by-Verlust nur 0,4 Watt.

Für Einbau- und AP-Montage. 45 mm lang,
55 mm breit, 18 mm tief.


Modernste Hybrid-Technik vereint die Vorteile
verschleißfreier elektronischer Ansteuerung mit
der hohen Leistung von Spezialrelais.

Nachlaufzeit 1 bis 12 Minuten einstellbar.

Steuer-, Versorgungs- und Schaltspannung
230V.

Funktion: Mit dem Schließen des
Steuerkontakte (Lichtschalter) wird der
Ventilator zugeschaltet. Ab dem Öffnen des
Steuerkontakte läuft die eingestellte
Rückfallverzögerung RV (Nachlaufzeit), an
deren Ende der Ventilator abgeschaltet wird.

Anschlussbeispiele

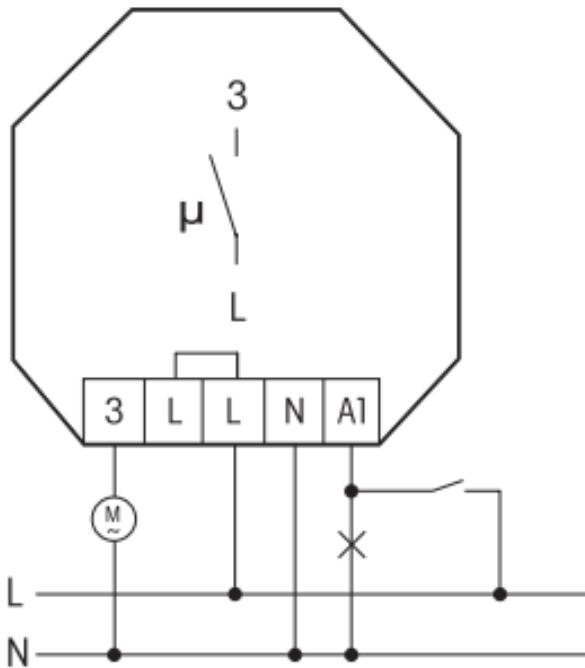

Achtung!

Diese Geräte dürfen nur durch eine
Elektrofachkraft installiert werden, andernfalls
besteht Brandgefahr oder Gefahr eines
elektrischen Schlagens!