



23 100 704 - 2



Frånslagsfördröjare NLZ12NP-230V+UC

Montage och inkoppling av denna elektriska apparat får endast göras av behörig elektriker! Annars finns risk för brand eller elektrisk stöt!


Max omgivningstemperatur i drift:
-20°C upp till +50°C.
Förvaringstemperatur: -25°C till +70°C.
Relativ fuktighet: <75%.

**1 ej potentialfri NO-kontakt 16A/250V AC.
Endast 0,5W effektförbrukning i standby-
läge.**

Modulär enhet för skenmontering enligt
DIN-EN 60715 TH35.
1 modul = 18 mm bred, 58 mm djup.

Nollgenomgångsbrytning för att skydda
och spara utgångskontakter samt lasten.
Modern hybridteknik som kombinerar de
bästa fördelarna från slitagefri elektronisk
styrning och högpresterande specialreläer.
230 V styrspänning alternativt 8 till 230 V
AC/DC via galvaniskt isolerad styringång.
230 V manöver- och brytspänning. Våldigt
låg ljudnivå.
Frånslagstiden inställbar från 1 till 12 min
med den övre inställningsratten. Gångtid
inställbar från 0 till 12 minuter på den mel-
lersta inställningsratten. Konstant På och
AV väljs med den nedre inställningsratten.


Funktionsinställning




Funktion: När belysningen tänds startar
tillslagsfördröjningstiden AV (om den inte är
ställd till 0), efter det startar badrumsfläkten,
när lyset släcks startar frånslagsfördröj-
ningstiden RV och efter det stannar bad-
rumsfläkten.

**Till- och frånslagsfördröjningsreläet kan
också styras av utgången (tändtråden)
från en dimmer i EUD12 eller EUD61-
serierna, även om dimmern är nerdimrad
till lägsta nivå.**


Inkopplingsexempel

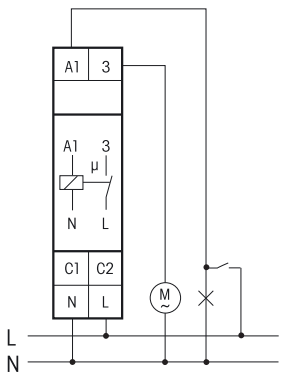

Fläktstyrning via strömställare

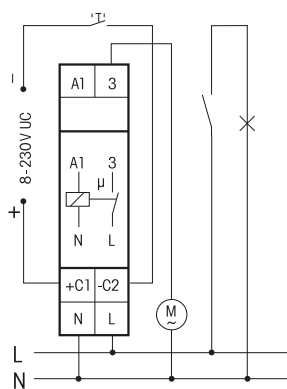

Fläktstyrning via extra lågspänningsbrytare i
dörr, ljuset styrs separat

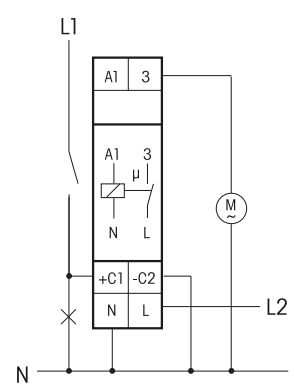

i dörr, ljuset styrs separat
Fläktstyrning när fläkt och brytare
har olika potentialer



Vid testning av funktionerna på
enheten, måste de anslutnings-
klämmorna som används vara
åtdragna. Anslutningarna är öppna
vid leverans från fabrik.

Spara alltid manualen!
Vi rekommenderar kapsling för förvaring
av bruksanvisningar GBA14.

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach
Nord- och Mellan-Sverige
☎ Patrick Savinainen 070 9596906
Öst-Sverige
☎ Dan Koril 070 3201102
Väst-Sverige:
☎ Glenn Johansson 073 5815692
Syd-Sverige:
☎ Magnus Ellemark 070 1702130
Stockholm:
☎ Niklas Lundell 070 4875003
eltako.com